


Для локальных установок, малых и распределенных систем

Новая линейка

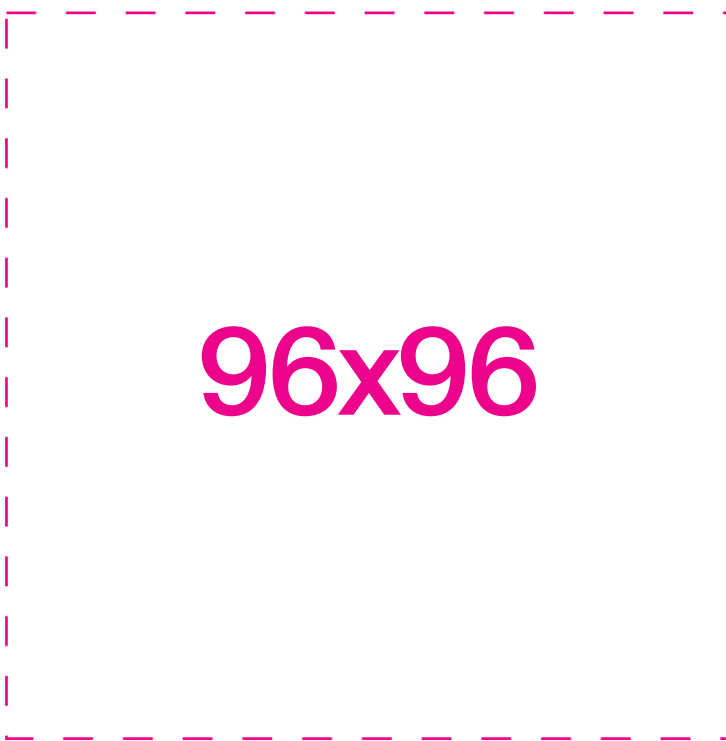


ПР225

Щитовое исполнение
Цветной IPS дисплей 3,5”
12 входов и 10 выходов
Модификации для работы с термо-сопротивлениями и термопарами

ПР205


Ряд модификаций для различных объектов управления
Большое количество входов (18) и выходов (16)
Подключение до 2 модулей ПРМ
1 × Ethernet и до 2 × RS-485 (Master/Slave Modbus TCP/RTU)

ПР103

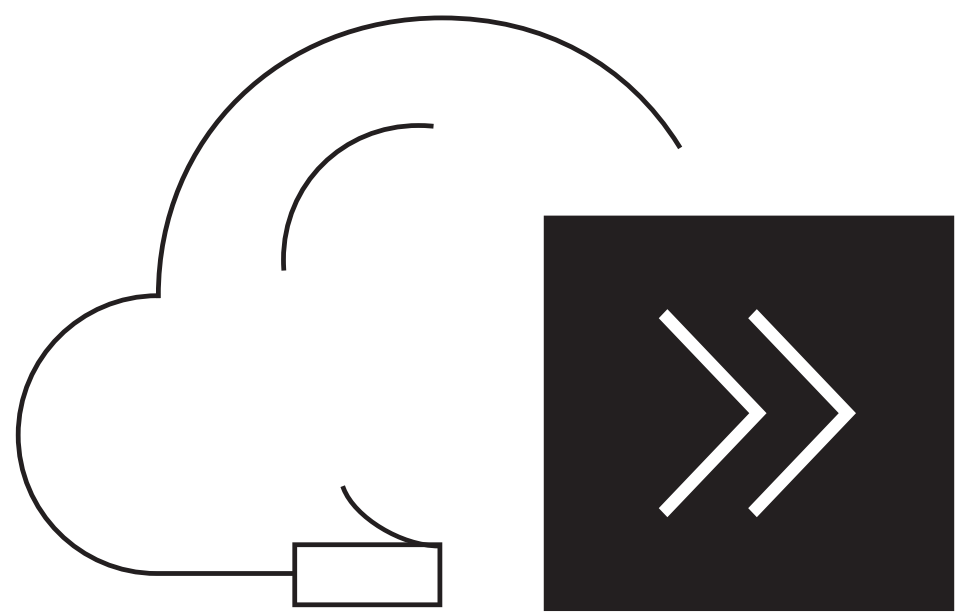

OwenCloud

Простое подключение
в облачный сервис

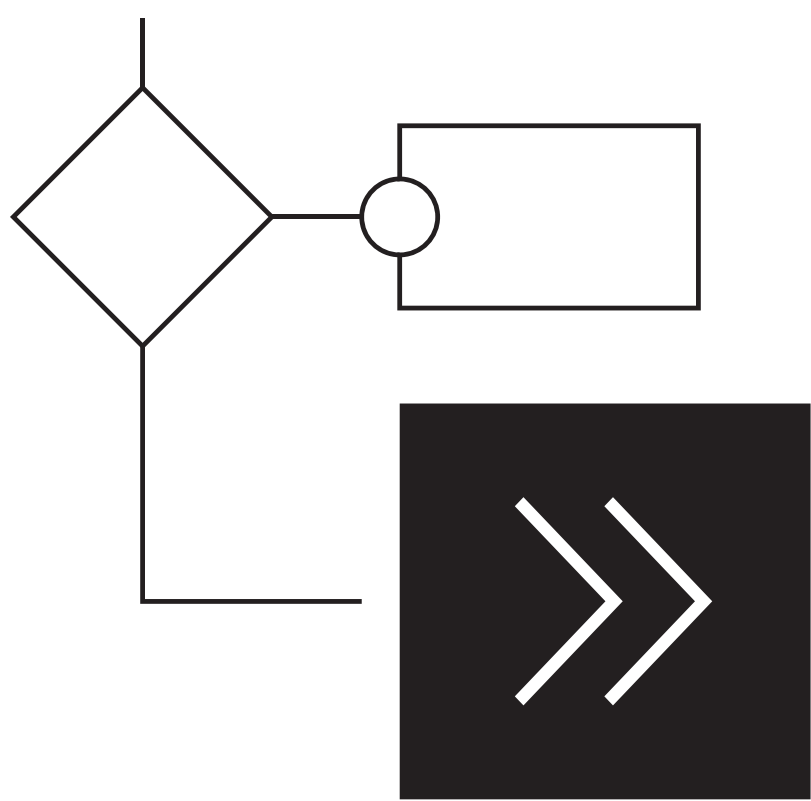

Owen Logic

Собственная российская
среда программирования

Простая для ознакомления
и быстрого начала работы

Поддержка FBD и ST

Большое количество
готовых блоков

Онлайн-отладка и режим
симуляции

Интеграция с ПО:
OPC-сервер,
Owen Configurator,
OwenCloud

Основная линейка



ПР200

Базовый контроллер с дисплеем
12 входов и 10 выходов
Подключение до 2 модулей ПРМ
До 2 × RS-485 (Master/Slave
Modbus TCP/RTU)

ПР102

Контроллер с большим
количеством дискретных
и аналоговых входов (24)
и выходов (16)

ПРМ

Линейка модулей ПРМ-1 ... ПРМ-6
Подключение до двух модулей расширения
по внутренней шине
Модули дискретного и аналогового ввода,
вывода, комбинированные

MT-WPC8

Крышка защитная
на 8 модулей



ИПП120

Компактная символьная панель
оператора с управляющей логикой
Крепление в отверстие Ø22 мм
Визуализация в Owen Logic
1 × RS-485 (Master/Slave Modbus RTU)

ПР100

Компактный контроллер
для простых задач
Модификации 8DI/4DO и 12DI/8DO,
4AI (0...10 В, 4...20 мА) для модифика-
ций на 24 В
1 × RS-485 (Master/Slave Modbus RTU)