


Контроллеры для больших и распределенных систем

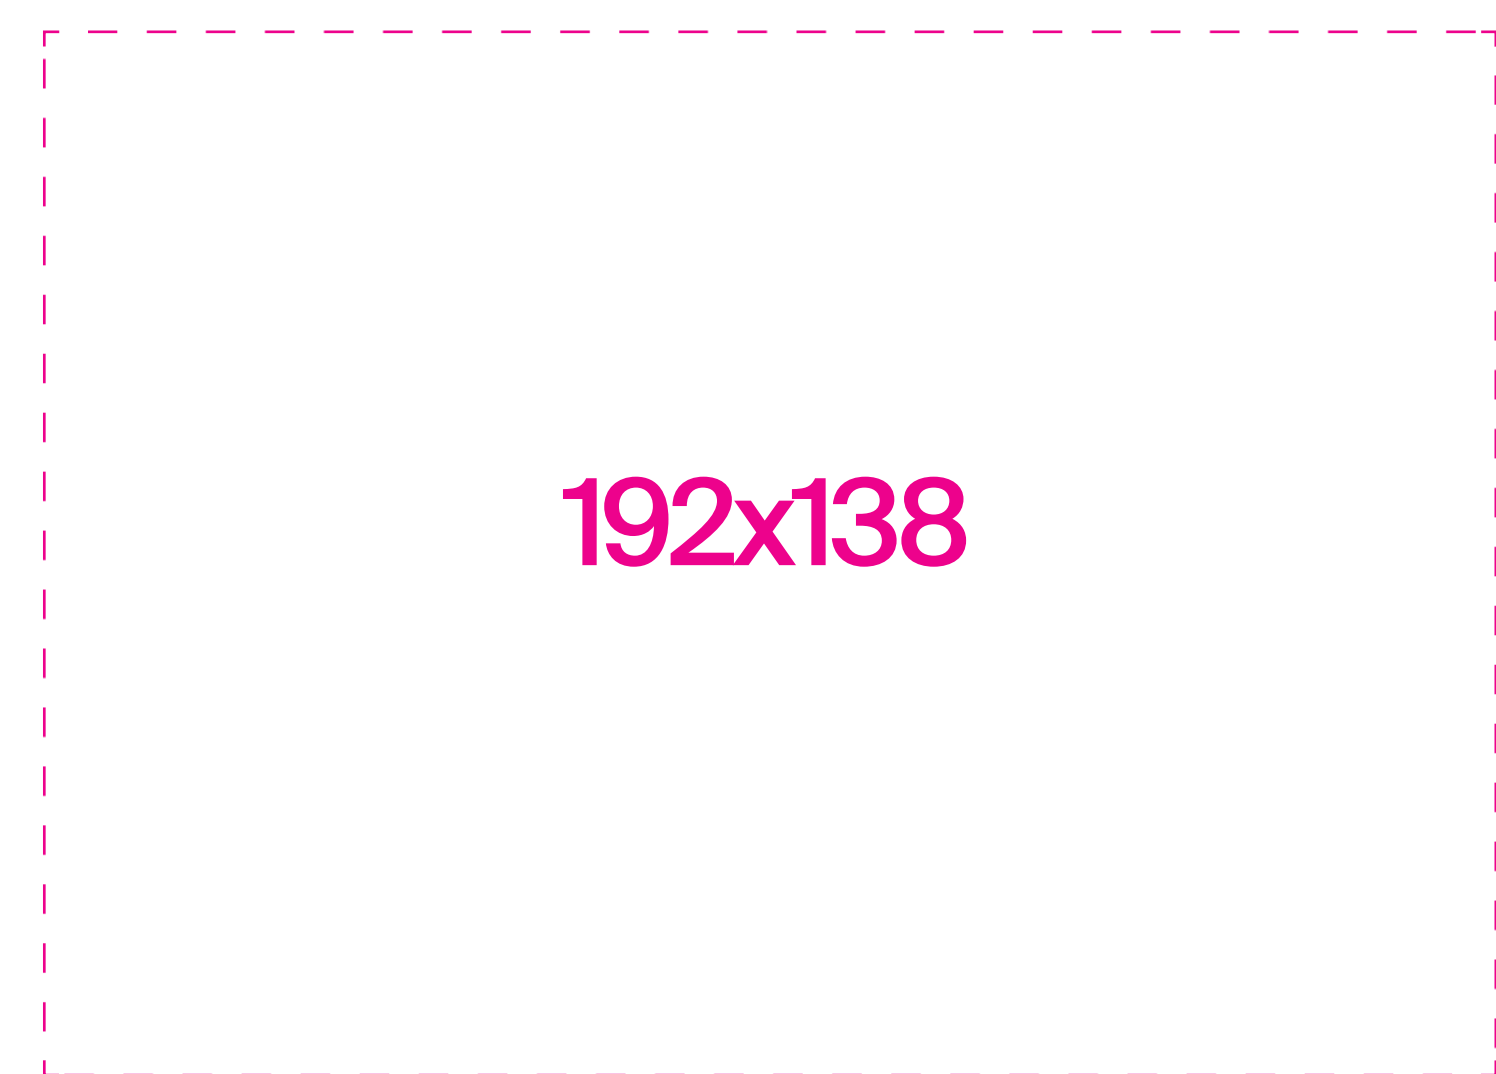

СПК210

Высокопроизводительный контроллер с сенсорным экраном 5*, 7, 10, 15* дюймов. Среда разработки CODESYS

* в разработке

Контроллеры с резервированием для отказоустойчивых систем



ПЛК210-PL

Контроллер с российской средой разработки Полигон и поддержкой горячего резервирования

ПЛК210

Высокопроизводительный контроллер с расширенными сетевыми возможностями. Среда разработки CODESYS. Поддерживает многие промышленные и прикладные протоколы. Для средних (до 1000 точек) и больших (до 5000 точек) систем автоматизации. Встроенный Firewall

Mx210

Модули ввода-вывода с Ethernet (Modbus, MQTT, SNMP). Поддержка кольцевой топологии. Поддержка технологии Ethernet Bypass

Контроллеры для небольших систем и установок

ПЛК110

Моноблочный контроллер с дискретными входами-выходами. Среда разработки CODESYS


Mx110

Модули ввода-вывода с RS-485 (Modbus)

Промышленные Ethernet-коммутаторы

KCH210

Неуправляемые коммутаторы в промышленном исполнении на DIN-рейку. Скорость до 1 Гбит/с

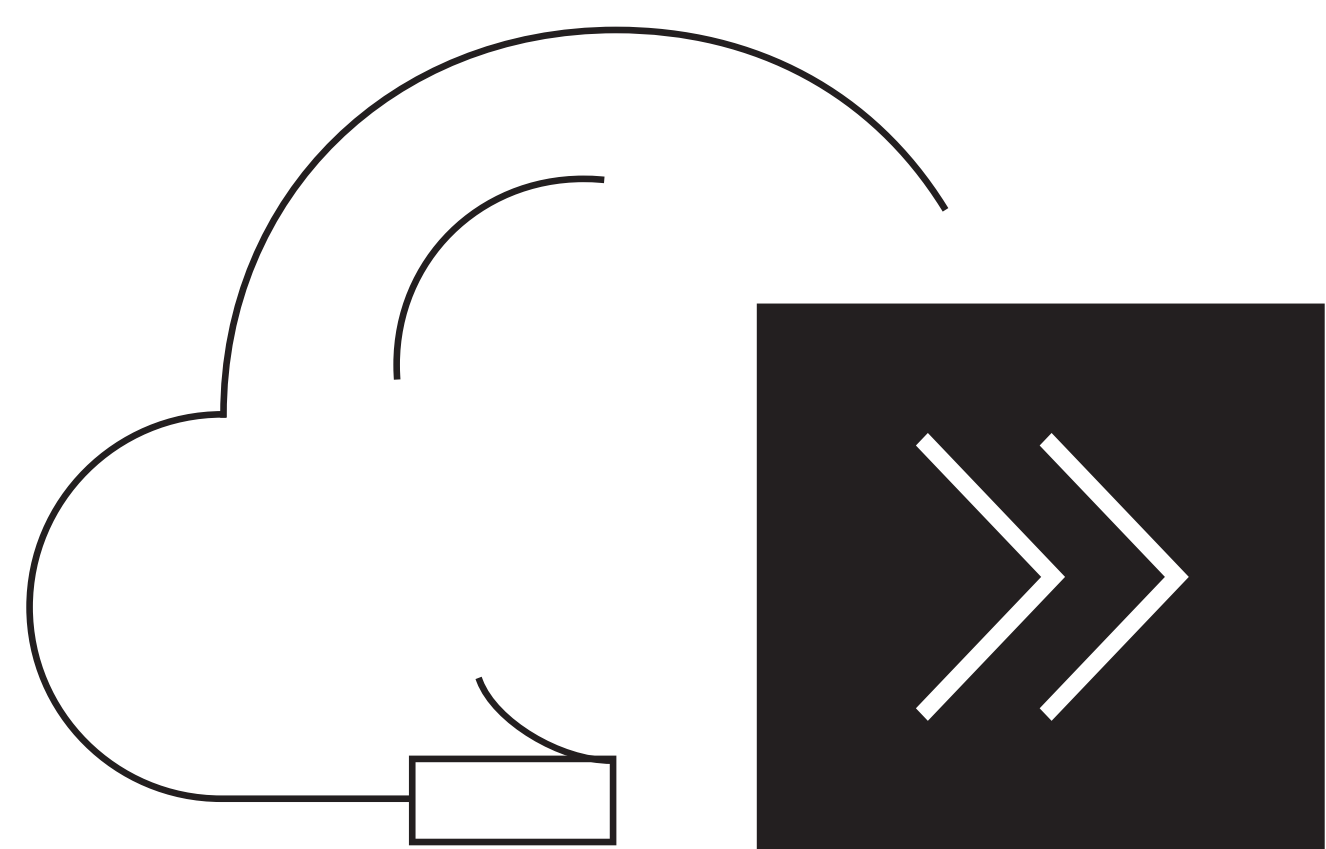

OwenCloud



Облачный сервис OwenCloud для удаленного мониторинга и управления

Контроль аварийных событий объекта из любой точки мира с любого устройства

Визуализация данных

Оповещения о событиях

Аналитика и отчеты

Удаленное управление

Удаленное сервисное обслуживание

Интеграция с другими системами

Управление правами доступа



Веб-панели оператора



259x186

ВП110

Веб-панель оператора со встроенным веб-браузером, 10 дюймов




ПМ210, ПЕ210, ПВ210

Сетевые шлюзы для подключения к облачному сервису OwenCloud приборов ОВЕН или оборудования стороннего производителя с RS-485



Сенсорные панели оператора с Modbus 7, 10, 15 дюймов

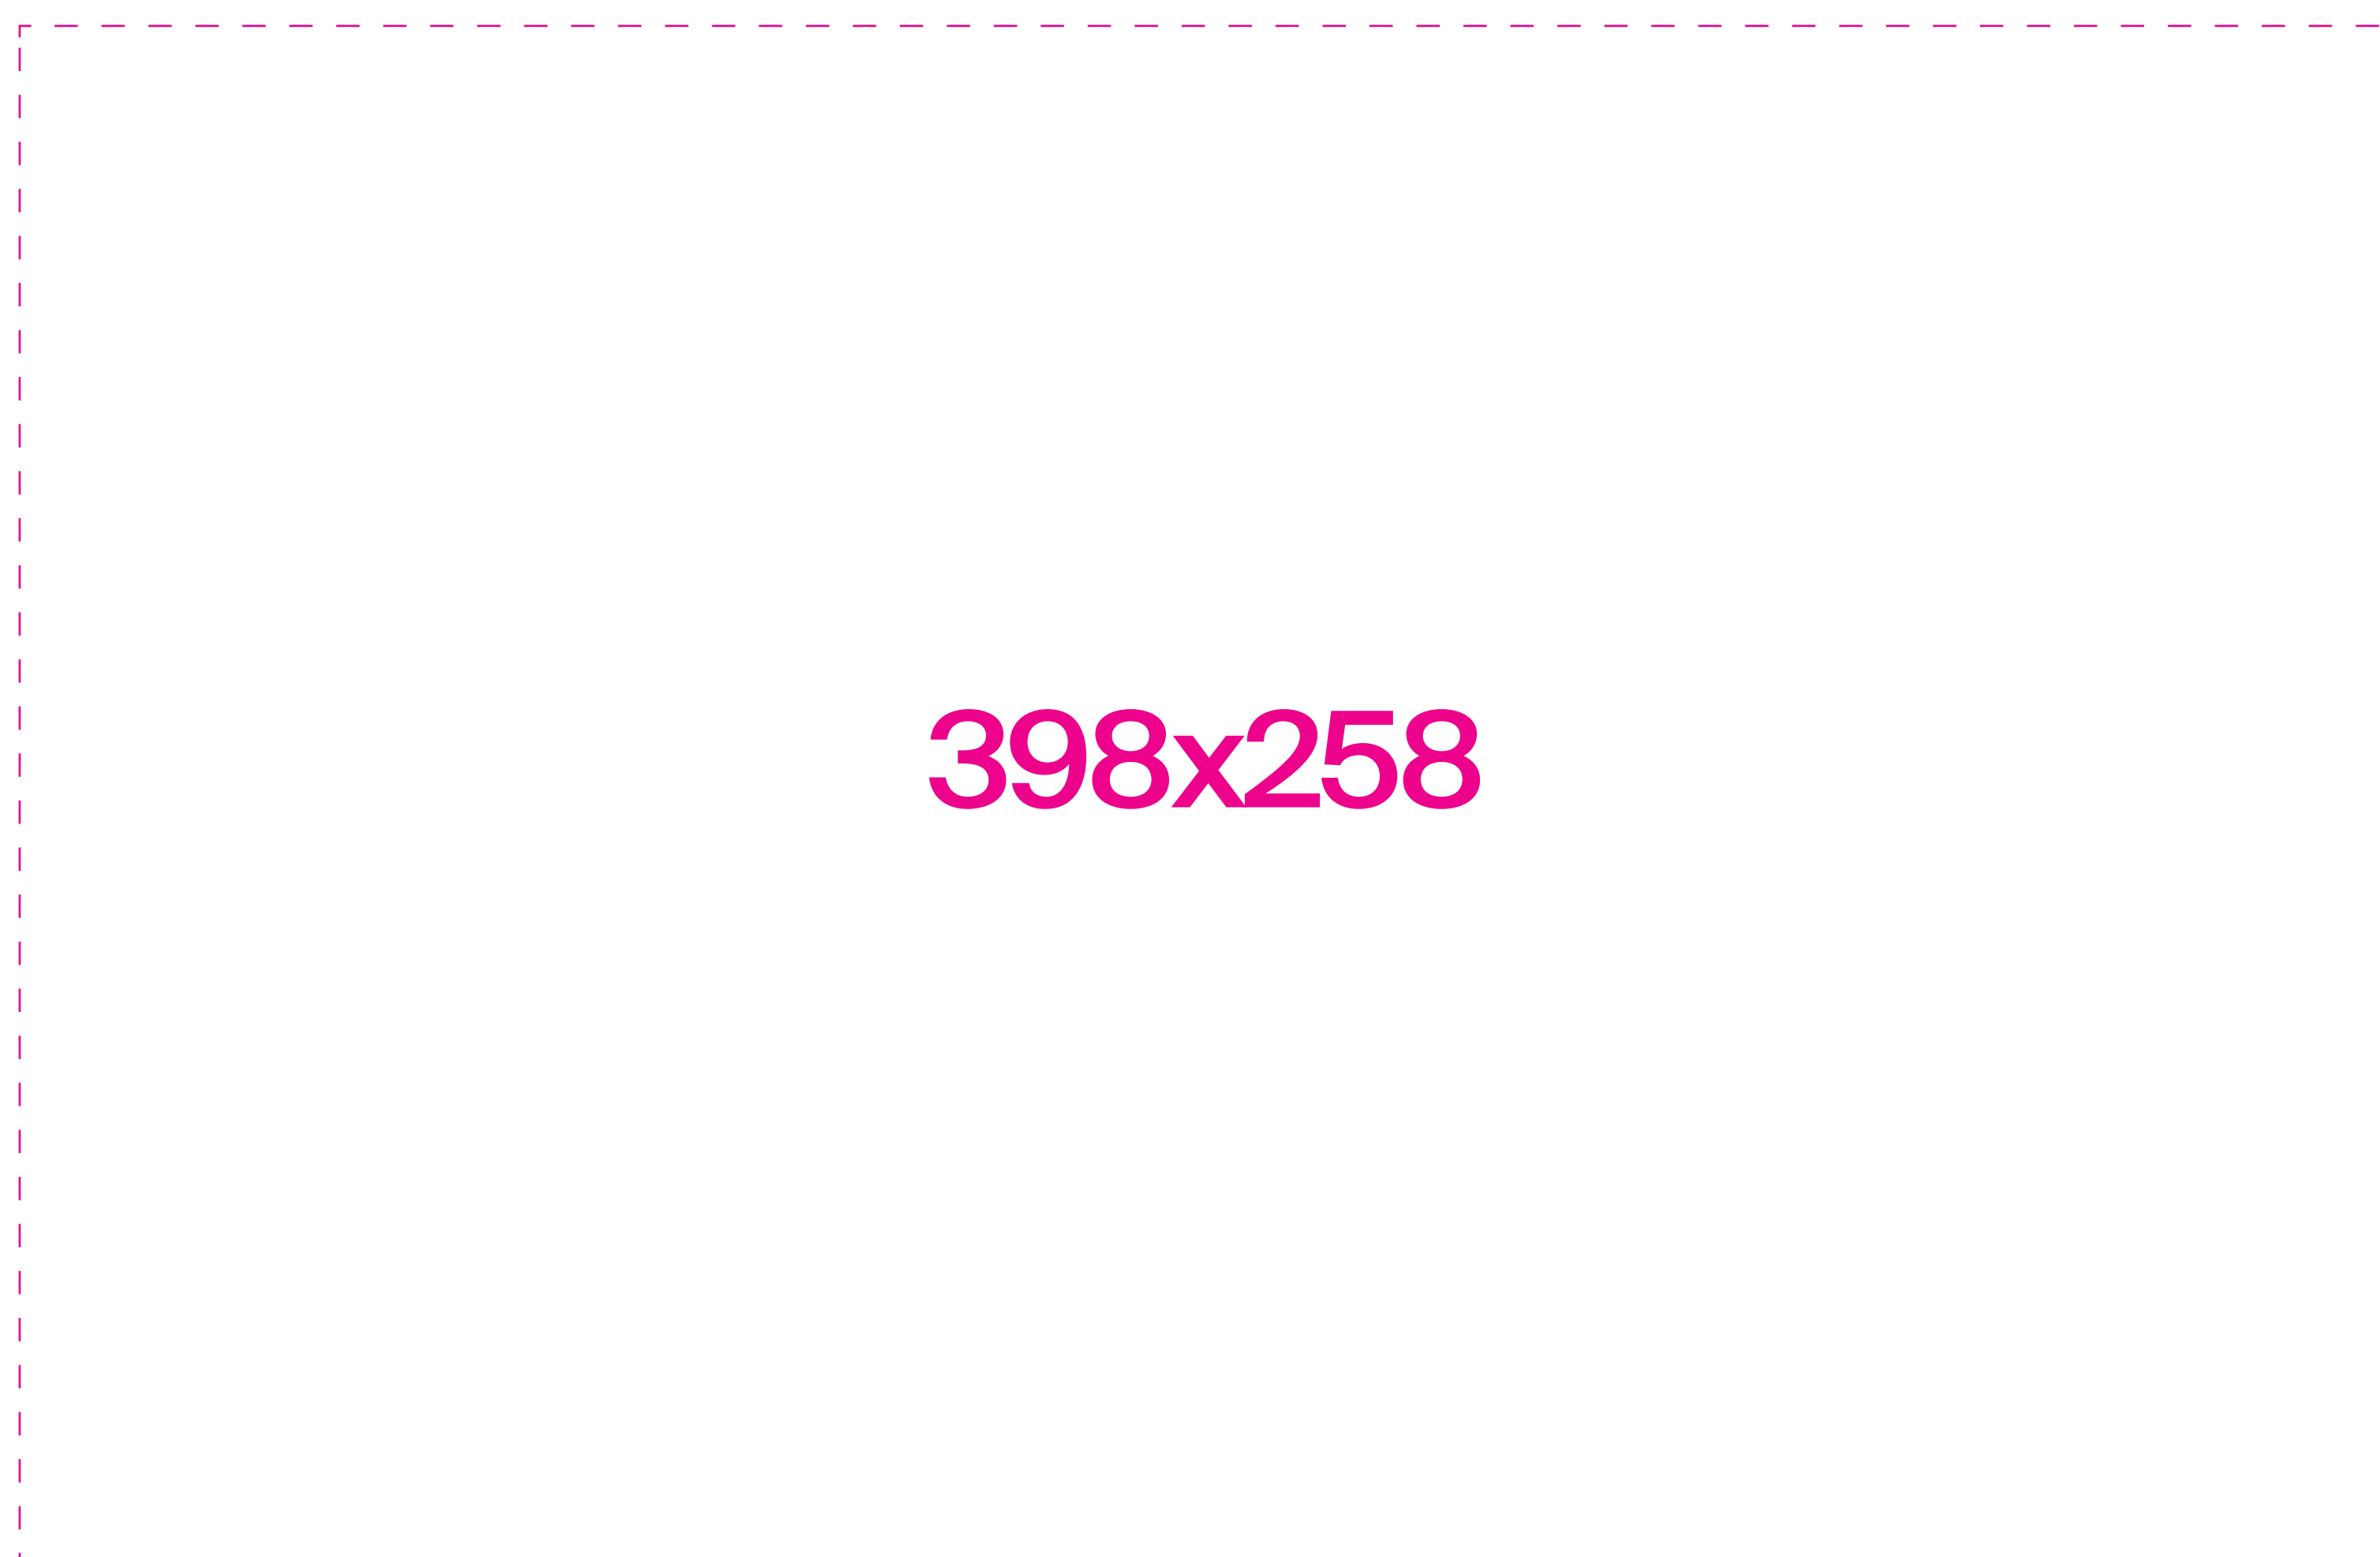

398x258

СП315



192,5x139

СП307

МКОН

Преобразователь протокола Modbus по интерфейсам связи RS-485 и Ethernet/Wi-Fi

АС4-М

Преобразователь интерфейсов RS-485 <-> USB с гальванической изоляцией. Обновленный корпус с разъемом Type-C