



CODESYS V3.5

Описание библиотеки OwenStringUtils



Руководство пользователя

20.06.2020

версия 2.1

Оглавление

1	Цель документа.....	4
2	Описание библиотеки OwenStringUtils	5
2.1	Установка библиотеки.....	5
2.2	Добавление библиотеки в проект CODESYS.....	6
2.3	Описание библиотеки	7
2.3.1	Функция CP1251_TO_UNICODE	7
2.3.2	Функция UNICODE_TO_CP1251	8
2.3.3	Функция Before	9
2.3.4	Функция WBefore.....	10
2.3.5	Функция After	11
2.3.6	Функция WAfter.....	12
2.3.7	Функция Between.....	13
2.3.8	Функция WBetween	14
2.3.9	Функция LowerCase.....	15
2.3.10	Функция WLowerCase	16
2.3.11	Функция UpperCase.....	17
2.3.12	Функция WUpperCase	18
2.3.13	Функция REAL_TO_STRING_FORMAT	19
2.3.14	Функция LREAL_TO_STRING_FORMAT	20
2.3.15	Функция DT_TO_STRING_FORMAT	21
2.3.16	Функция DATE_TO_STRING_FORMAT	22
2.3.17	Функция TOD_TO_STRING_FORMAT	23
2.3.18	Функция FindSubstringPosAfterN	24
2.3.19	Функция WFindSubstringPosAfterN.....	25
2.3.20	Функция ReplaceSubstring	26
2.3.21	Функция WReplaceSubstring	27
2.3.22	Функция ReplaceAllSubstrings.....	28
2.3.23	Функция WReplaceAllSubstrings	29
2.3.24	Функция CONCAT4.....	30
2.3.25	Функция WCONCAT4	31
2.3.26	Функция CONCAT8.....	32
2.3.27	Функция WCONCAT8	33
2.3.28	Функция ADD_CHAR	34
2.3.29	Функция WADD_CHAR.....	35
2.3.30	Функция HEX_STR_TO_WORD.....	36

2.3.31	Функция WORD_TO_HEX_STR	37
2.3.32	Функция BYTES_TO_IPSTRING.....	38
2.3.33	Функция IPSTRING_TO_BYTES.....	39
2.3.34	Функция UDINT_TO_IPSTRING	40
2.3.35	Функция IPSTRING_TO_UDINT	41
2.3.36	Функция MAC_TO_STRING.....	42
3	Приложение А. Заполнители формата времени.....	43

1 Цель документа

Настоящее руководство представляет собой описание библиотеки **OwenStringUtils**, которая предоставляет пользователю дополнительный функционал для работы со строками – в частности, функции конвертации строк **ASCII** в строки **Unicode** и **Unicode** в **ASCII**. В данном документе описана версия библиотеки **3.5.4.8**.



ПРИМЕЧАНИЕ

Функции библиотеки позволяют работать со строками, длина которых не превышает **255** символов.



ПРИМЕЧАНИЕ

Базовые функции работы со строками содержатся в библиотеках **Standard**, **Standard64** и **StringUtils**, которые входят в состав **CODESYS**.

2 Описание библиотеки OwenStringUtils

2.1 Установка библиотеки

Для установки библиотеки в **CODESYS** в меню **Инструменты** следует выбрать пункт **Репозиторий библиотек**, нажать кнопку **Установить**, указать путь к библиотеке и нажать **Открыть**:

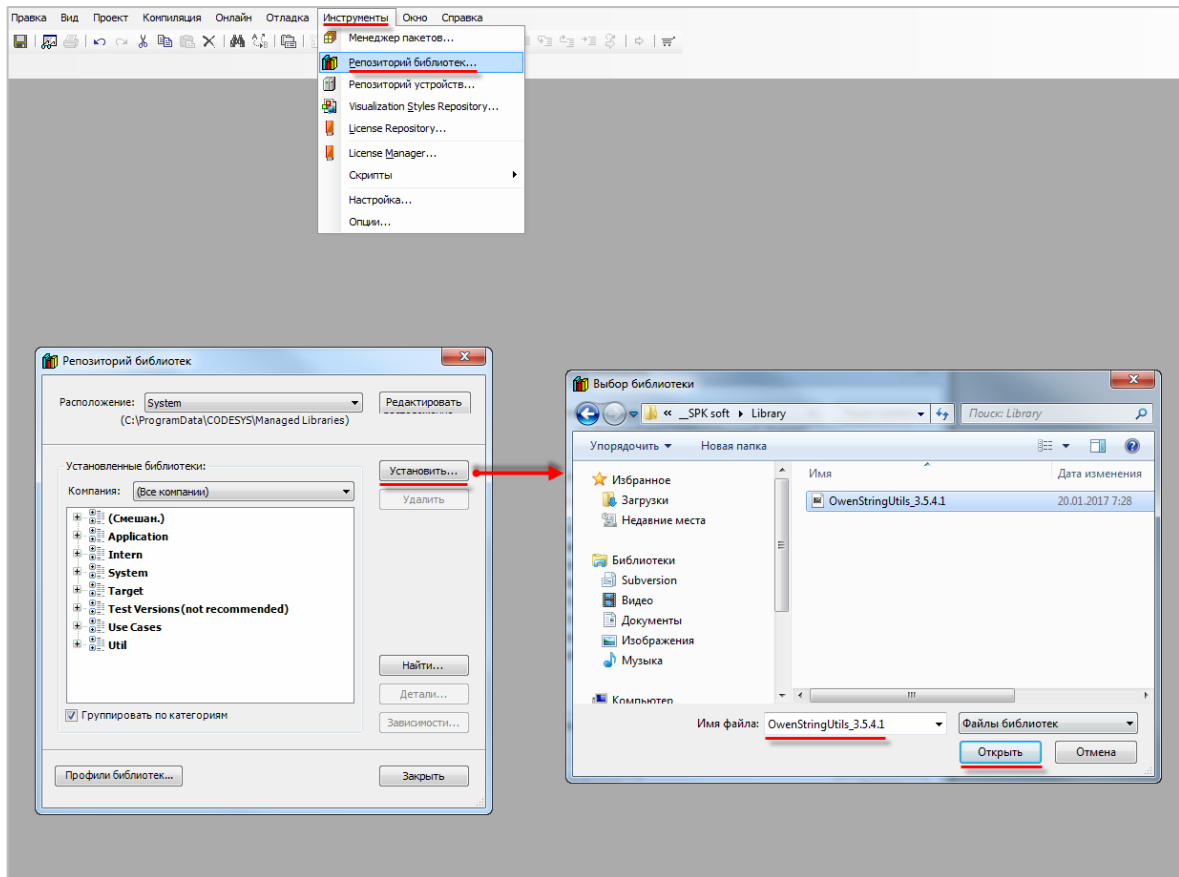


Рисунок 2.1 – Установка библиотеки в среду CODESYS

2.2 Добавление библиотеки в проект CODESYS

Для добавления библиотеки **OwenStringUtils** в проект **CODESYS** следует в **Менеджере библиотек** нажать кнопку **Добавить библиотеку** и в строке поиска ввести **OwenStringUtils**, после чего выбрать из списка нужную библиотеку и нажать **ОК**.

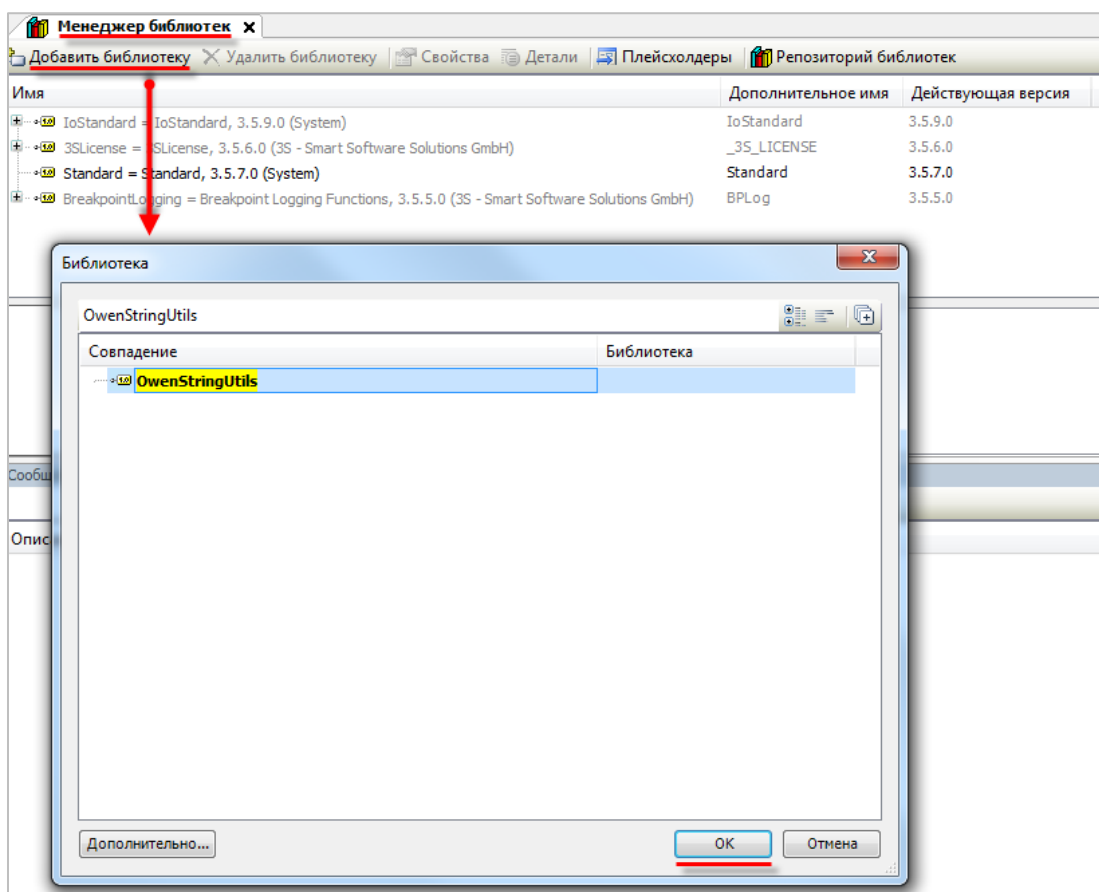


Рисунок 2.2 – Добавление библиотеки OwenStringUtils

После добавления библиотека появится в списке **Менеджера библиотек**:

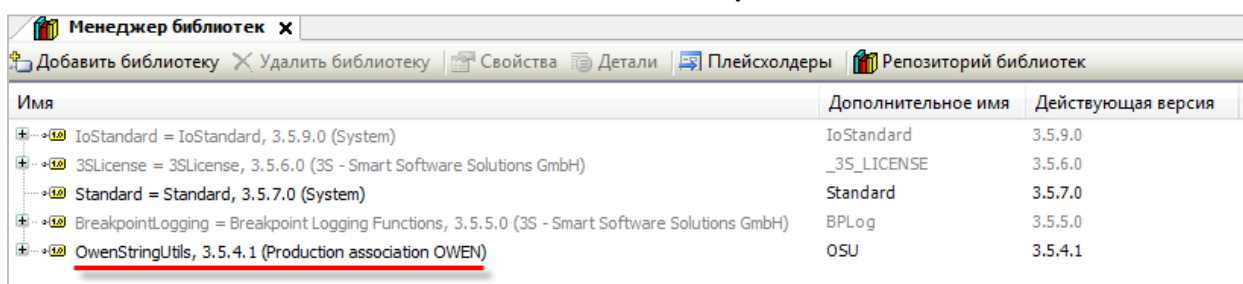


Рисунок 2.3 – Список библиотек проекта



ПРИМЕЧАНИЕ

При обращении к функциям библиотеки следует перед их названием указывать префикс **OSU** (пример: **OSU.After**).

2.3 Описание библиотеки

2.3.1 Функция CP1251_TO_UNICODE

Функция **CP1251_TO_UNICODE** используется для конвертации переменной типа **STRING**, содержащей строку в кодировке [ASCII \(CP1251\)](#), в переменную типа **WSTRING**, содержащую строку в кодировке [Unicode \(UCS-2\)](#).

Таблица 2.1 – Описание входов и выходов функции CP1251_TO_UNICODE

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
sInputString	STRING(255)	Исходная строка в кодировке ASCII (CP1251)
Выходные переменные		
CP1251_TO_UNICODE	WSTRING(255)	Строка в кодировке Unicode (UCS-2)

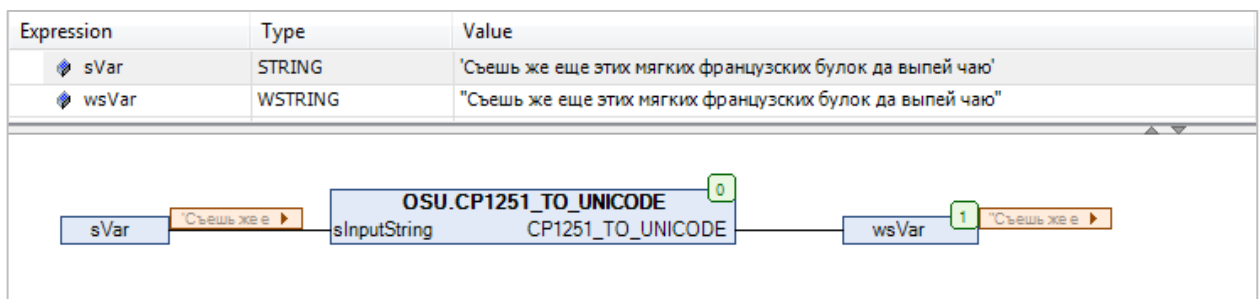


Рисунок 2.4 – Пример использования функции CP1251_TO_UNICODE на языке CFC

2.3.2 Функция UNICODE_TO_CP1251

Функция **UNICODE_TO_CP1251** используется для конвертации переменной типа **WSTRING**, содержащей строку в кодировке [Unicode \(UCS-2\)](#), в переменную типа **STRING**, содержащую строку в кодировке [ASCII \(CP1251\)](#)

Таблица 2.2 – Описание входов и выходов функции UNICODE_TO_CP1251

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
wsInputString	WSTRING(255)	Исходная строка в кодировке Unicode (UCS-2)
Выходные переменные		
UNICODE_TO_CP1251	STRING(255)	Строка в кодировке ASCII (CP1251)

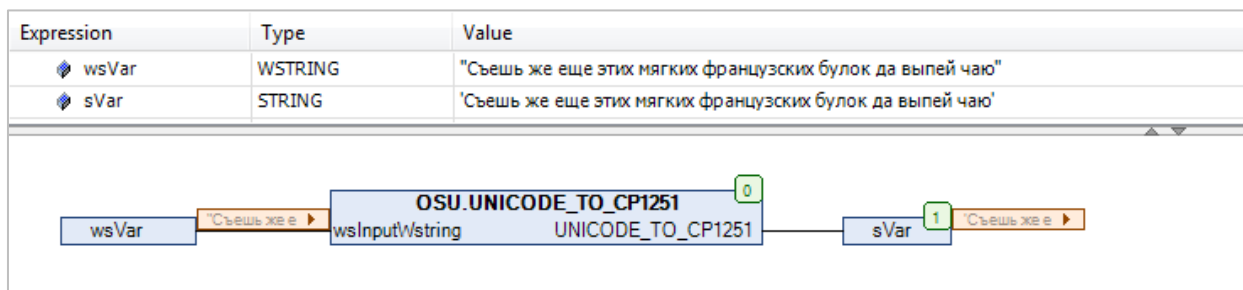


Рисунок 2.5 – Пример использования функции UNICODE_TO_CP1251 на языке CFC

2.3.3 Функция Before

Функция **Before** возвращает фрагмент исходной строки **sSource**, предшествующий первому вхождению подстроки **sPostfix** (не включая саму подстроку). Все переменные функции имеют тип **STRING**.

Таблица 2.3 – Описание входов и выходов функции Before

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
sSource	STRING(255)	Исходная строка
sPostfix	STRING(255)	Подстрока
Выходные переменные		
Before	STRING(255)	Фрагмент исходной строки, предшествующий первому вхождению подстроки (не включая саму подстроку)

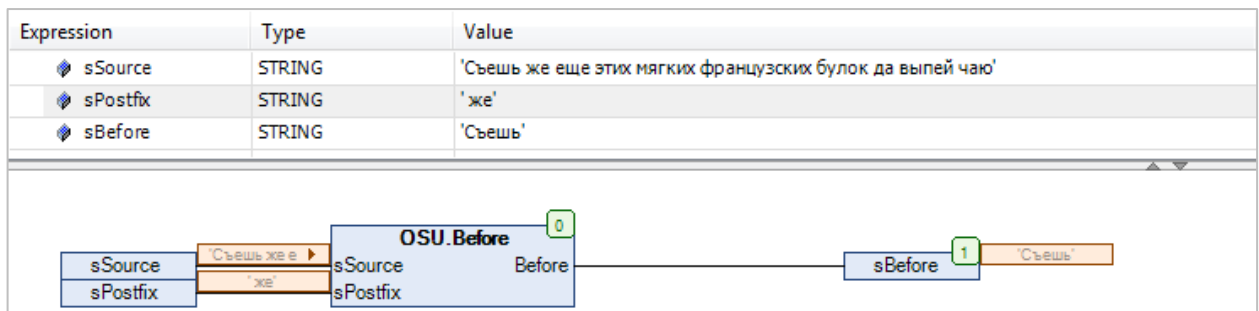


Рисунок 2.6 – Пример использования функции Before на языке CFC

2.3.4 Функция WBefore

Функция **WBefore** возвращает фрагмент исходной строки **wsSource**, предшествующий первому вхождению подстроки **wsPostfix** (не включая саму подстроку). Все переменные функции имеют тип **WSTRING**.

Таблица 2.4 – Описание входов и выходов функции WBefore

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
wsSource	WSTRING(255)	Исходная строка
wsPostfix	WSTRING(255)	Подстрока
Выходные переменные		
WBefore	WSTRING(255)	Фрагмент исходной строки, предшествующий первому вхождению подстроки (не включая саму подстроку)

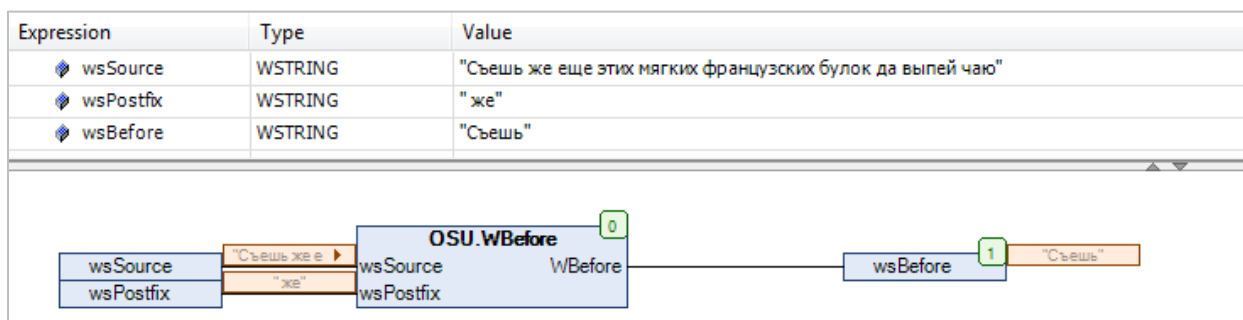


Рисунок 2.7 – Пример использования функции WBefore на языке CFC

2.3.5 Функция After

Функция **After** возвращает фрагмент исходной строки **sSource**, следующий за первым вхождением подстроки **sPrefix** (не включая саму подстроку). Все переменные функции имеют тип **STRING**.

Таблица 2.5 – Описание входов и выходов функции After

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
sSource	STRING(255)	Исходная строка
sPrefix	STRING(255)	Подстрока
Выходные переменные		
After	STRING(255)	Фрагмент исходной строки, следующий за первым вхождением подстроки (не включая саму подстроку)

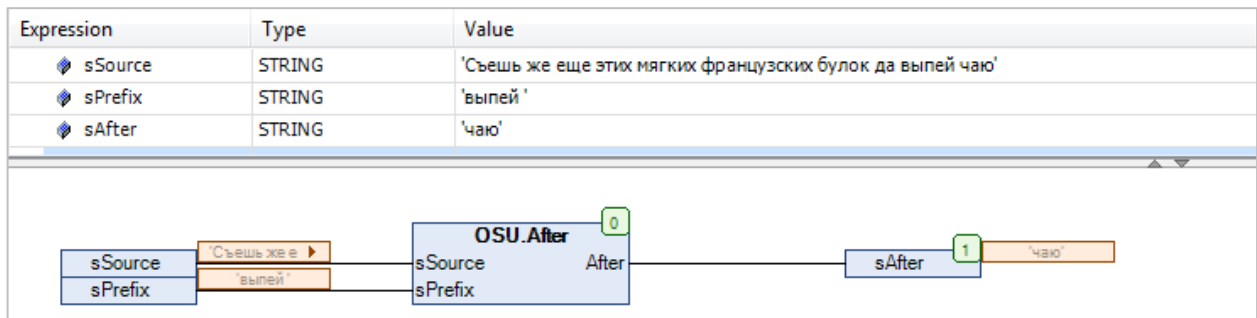


Рисунок 2.8 – Пример использования функции After на языке CFC

2.3.6 Функция WAfter

Функция **WAfter** возвращает фрагмент исходной строки **wsSource**, следующий за первым вхождением подстроки **wsPrefix** (не включая саму подстроку). Все переменные функции имеют тип **WSTRING**.

Таблица 2.6 – Описание входов и выходов функции WAfter

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
wsSource	WSTRING(255)	Исходная строка
wsPrefix	WSTRING(255)	Подстрока
Выходные переменные		
WAfter	WSTRING(255)	Фрагмент исходной строки, следующий за первым вхождением подстроки (не включая саму подстроку)

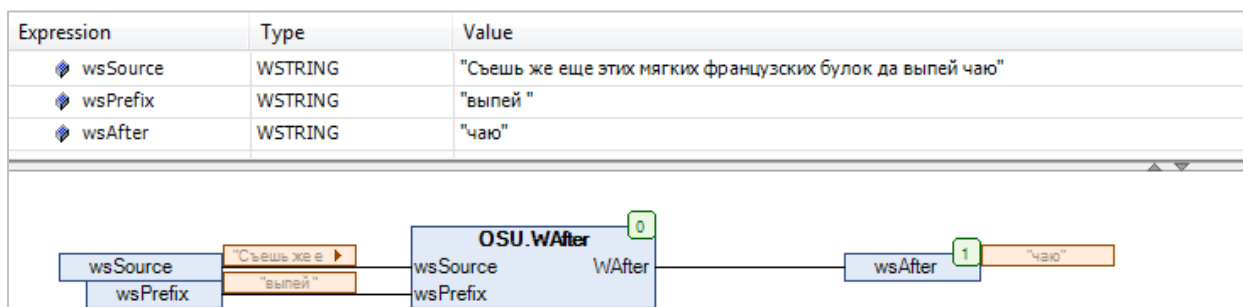


Рисунок 2.9 – Пример использования функции WAfter на языке CFC

2.3.7 Функция Between

Функция **Between** возвращает фрагмент исходной строки **sSource**, расположенный между первыми вхождениями начальной подстроки **sPrefix** и конечной подстроки **sPostfix** (не включая сами подстроки). Все переменные функции имеют тип **STRING**.

Таблица 2.7 – Описание входов и выходов функции **Between**

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
sSource	STRING(255)	Исходная строка
sPrefix	STRING(255)	Начальная подстрока
sPostfix	STRING(255)	Конечная подстрока
Выходные переменные		
Between	STRING(255)	Фрагмент исходной строки, расположенный между первыми вхождениями начальной и конечной подстрок (не включая сами подстроки)

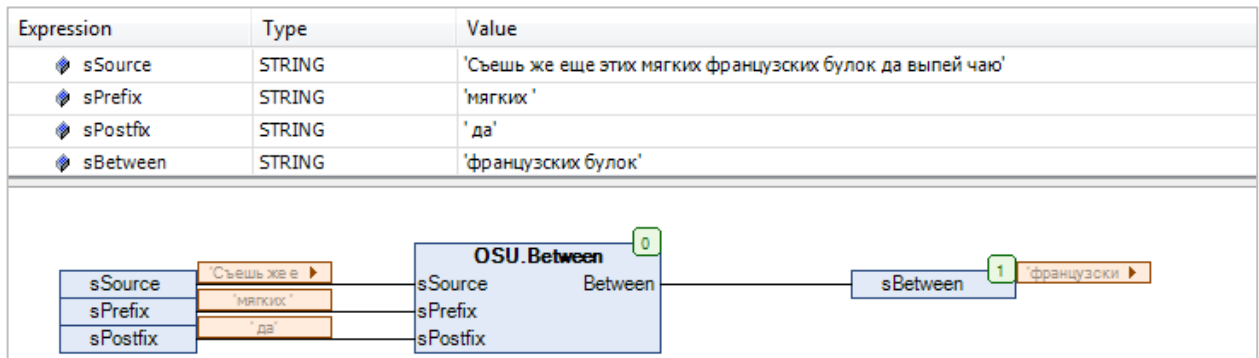


Рисунок 2.10 – Пример использования функции **Between** на языке CFC

2.3.8 Функция WBetween

Функция **WBetween** возвращает фрагмент исходной строки **wsSource**, расположенный между первыми вхождениями начальной подстроки **wsPrefix** и конечной подстроки **wsPostfix** (не включая сами подстроки). Все переменные функции имеют тип **WSTRING**.

Таблица 2.8 – Описание входов и выходов функции WBetween

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
wsSource	WSTRING(255)	Исходная строка
wsPrefix	WSTRING(255)	Начальная подстрока
wsPostfix	WSTRING(255)	Конечная подстрока
Выходные переменные		
WBetween	WSTRING(255)	Фрагмент исходной строки, расположенный между первыми вхождениями начальной и конечной подстрок (не включая сами подстроки)

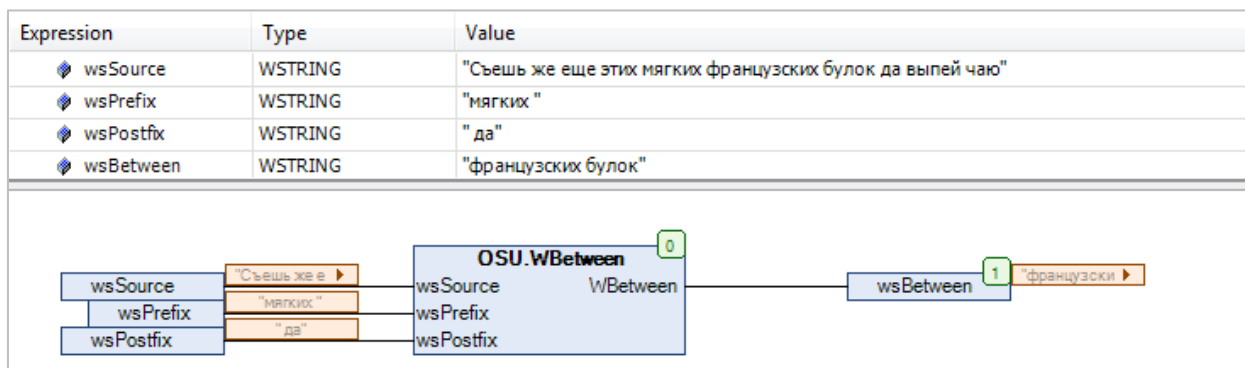


Рисунок 2.11 – Пример использования функции WBetween на языке CFC

2.3.9 Функция LowerCase

Функция **LowerCase** преобразует все символы исходной строки **sStringToConvert** (в кодировке [CP1251](#)) в нижний регистр. Все переменные функции имеют тип **STRING**.

Таблица 2.9 – Описание входов и выходов функции LowerCase

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
sStringToConvert	STRING(255)	Исходная строка
Выходные переменные		
LowerCase	STRING(255)	Строка в нижнем регистре

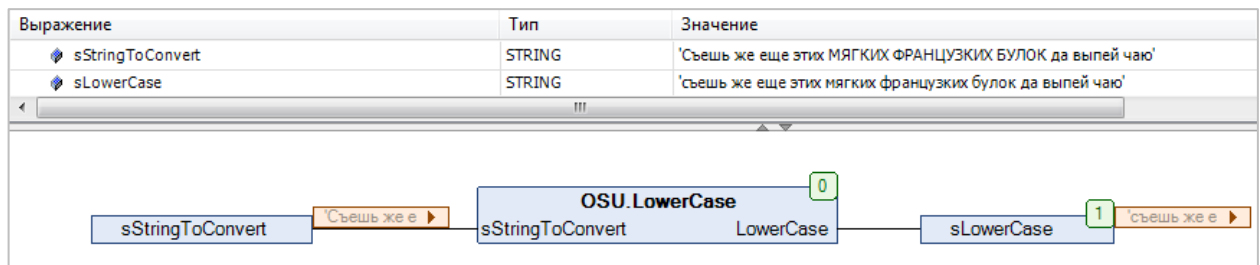


Рисунок 2.12 – Пример использования функции LowerCase на языке CFC

2.3.10 Функция WLowerCase

Функция **WLowerCase** преобразует символы русского и английского алфавита исходной строки **wsStringToConvert** в нижний регистр. Все переменные функции имеют тип **WSTRING**.

Таблица 2.10 – Описание входов и выходов функции WLowerCase

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
wsStringToConvert	WSTRING(255)	Исходная строка
Выходные переменные		
WLowerCase	WSTRING(255)	Строка в нижнем регистре

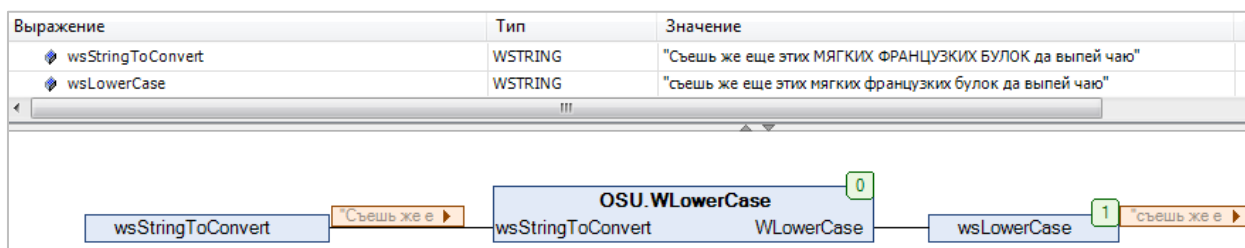


Рисунок 2.13 – Пример использования функции WLowerCase на языке CFC

2.3.11 Функция UpperCase

Функция **UpperCase** преобразует все символы исходной строки **sStringToConvert** (в кодировке [CP1251](#)) в верхний регистр. Все переменные функции имеют тип **STRING**.

Таблица 2.11 – Описание входов и выходов функции UpperCase

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
sStringToConvert	STRING(255)	Исходная строка
Выходные переменные		
UpperCase	STRING(255)	Строка в верхнем регистре

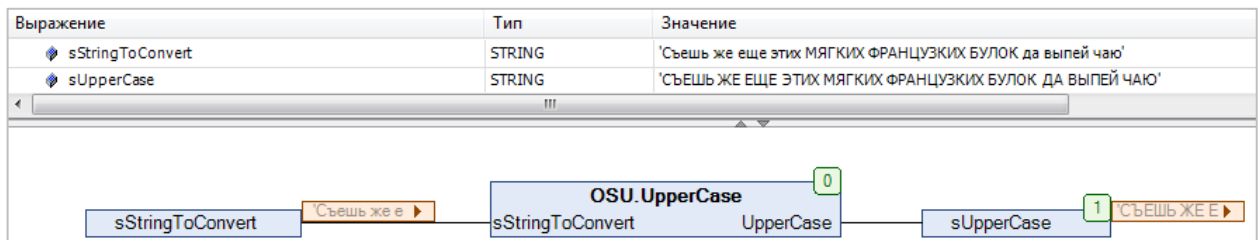


Рисунок 2.14 – Пример использования функции UpperCase на языке CFC

2.3.12 Функция WUpperCase

Функция **WUpperCase** преобразует символы русского и английского алфавита исходной строки **wsStringToConvert** в верхний регистр. Все переменные функции имеют тип **WSTRING**.

Таблица 2.12 – Описание входов и выходов функции WUpperCase

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
wsStringToConvert	WSTRING(255)	Исходная строка
Выходные переменные		
WUpperCase	WSTRING(255)	Строка в верхнем регистре

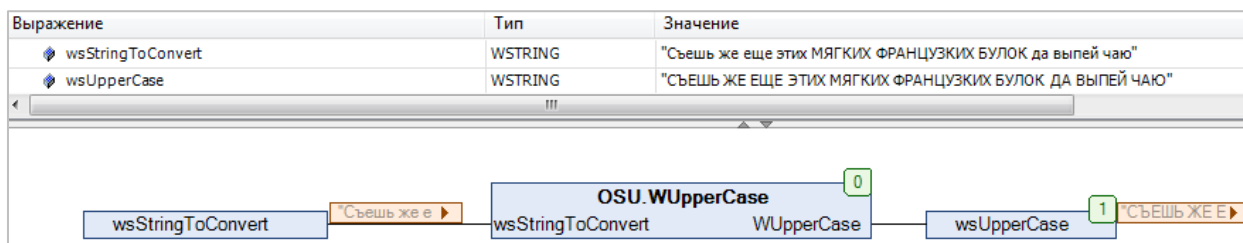


Рисунок 2.15 – Пример использования функции WUpperCase на языке CFC

2.3.13 Функция REAL_TO_STRING_FORMAT

Функция **REAL_TO_STRING_FORMAT** преобразует значение с плавающей точкой типа **REAL** в форматированную строку типа **STRING** с настраиваемым символом-разделителем целой/ дробной части и количеством знаков после разделителя. Допустимые символы-разделители определяются перечислением **DECIMAL_SEPARATOR**. В случае выбора недопустимого символа в качестве разделителя используется точка.

Таблица 2.13 – Описание входов и выходов функции **REAL_TO_STRING_FORMAT**

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
rValueToConvert	REAL	Значение с плавающей точкой
usiSignificantDigitsCount	USINT	Количество знаков после разделителя
eDecimalSeparator	DECIMAL_SEPARATOR	Разделитель целой и дробной части
Выходные переменные		
REAL_TO_STRING_FORMAT	STRING(80)	Значение в виде форматированной строки

Выражение	Тип	Значение
rValue	REAL	11.2233
usiPrecision	USINT	3
eSeparator	DECIMAL_SEPARATOR	COMMA
sRealValue	STRING	'11,223'




Рисунок 2.16 – Пример использования функции **REAL_TO_STRING_FORMAT** на языке CFC

2.3.14 Функция LREAL_TO_STRING_FORMAT

Функция **LREAL_TO_STRING_FORMAT** преобразует значение с плавающей точкой типа **LREAL** в форматированную строку типа **STRING** с настраиваемым символом-разделителем целой/ дробной части и количеством знаков после разделителя. Допустимые символы-разделители определяются перечислением **DECIMAL_SEPARATOR**. В случае выбора недопустимого символа в качестве разделителя используется точка.

Таблица 2.14 – Описание входов и выходов функции LREAL_TO_STRING_FORMAT

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
lrValueToConvert	LREAL	Значение с плавающей точкой
usiSignificantDigitsCount	USINT	Количество знаков после разделителя
eDecimalSeparator	DECIMAL_SEPARATOR	Разделитель целой и дробной части
Выходные переменные		
LREAL_TO_STRING_FORMAT	STRING(80)	Значение в виде форматированной строки

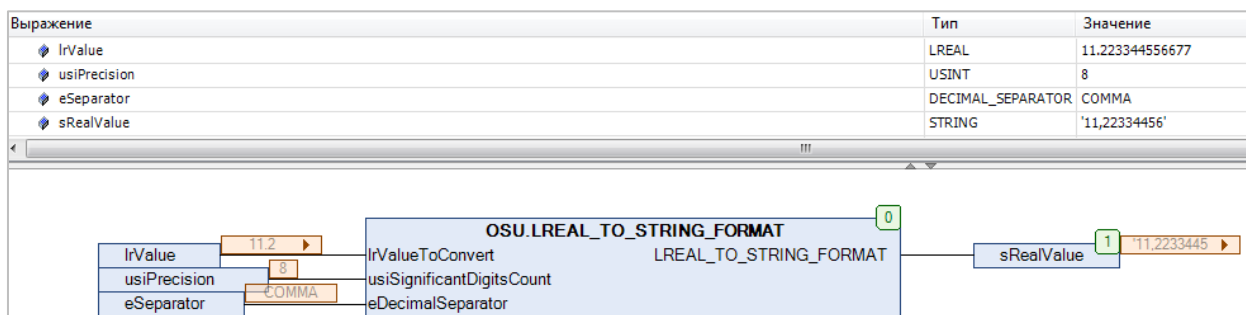


Рисунок 2.17 – Пример использования функции LREAL_TO_STRING_FORMAT на языке CFC

2.3.15 Функция DT_TO_STRING_FORMAT

Функция **DT_TO_STRING_FORMAT** заменяет в строке **sFormatString** первое вхождение подстроки типа **%t[<заполнители>]** на форматированное значение даты и времени **dtToConvert**. Список возможных заполнителей приведен в [Приложении А](#). Все остальные символы строки **sFormatString** останутся без изменений. Если размер результирующей строки превышает 255 символов, то она будет обрезана до 255 символов.

Таблица 2.15 – Описание входов и выходов функции DT_TO_STRING_FORMAT

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
dtToConvert	DT	Метка времени
sFormatString	STRING(255)	Форматированная строка
Выходные переменные		
DT_TO_STRING_FORMAT	STRING(255)	Форматированная строка с меткой времени

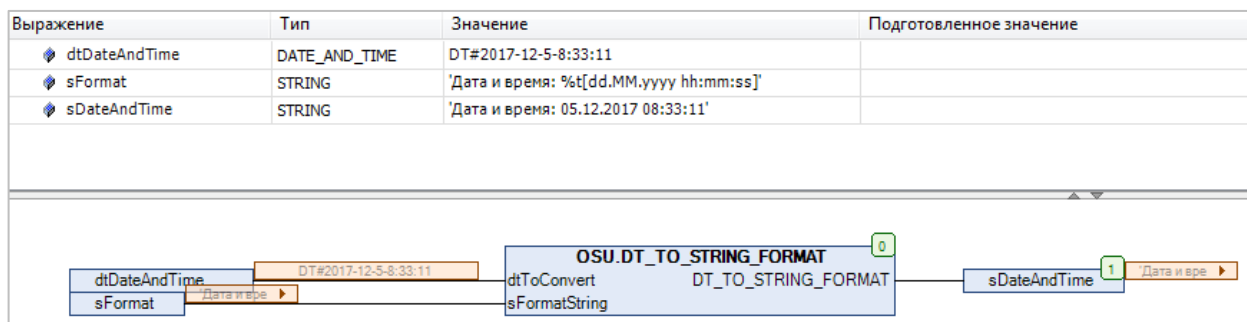


Рисунок 2.18 – Пример использования функции DT_TO_STRING_FORMAT на языке CFC

2.3.16 Функция DATE_TO_STRING_FORMAT

Функция **DATE_TO_STRING_FORMAT** заменяет в строке **sFormatString** первое вхождение подстроки типа **%t**[<заполнители>] на форматированное значение даты **dToConvert**. Список возможных заполнителей приведен в [Приложении А](#). Все остальные символы строки **sFormatString** останутся без изменений. Если размер результирующей строки превышает 255 символов, то она будет обрезана до 255 символов.

Таблица 2.16 – Описание входов и выходов функции DATE_TO_STRING_FORMAT

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
dToConvert	DATE	Дата
sFormatString	STRING(255)	Форматированная строка
Выходные переменные		
DATE_TO_STRING_FORMAT	STRING(255)	Форматированная строка с датой

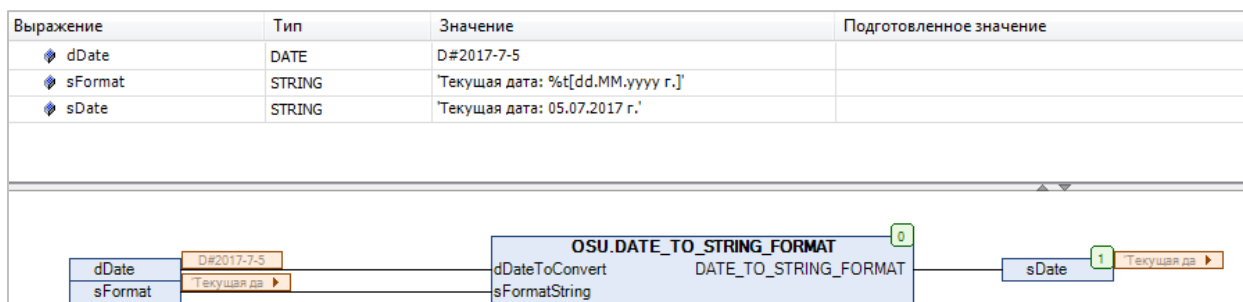


Рисунок 2.19 – Пример использования функции DATE_TO_STRING_FORMAT на языке CFC

2.3.17 Функция TOD_TO_STRING_FORMAT

Функция **TOD_TO_STRING_FORMAT** заменяет в строке **sFormatString** первое вхождение подстроки типа %t[<заполнители>] на форматированное значение времени суток **todToConvert**. Список возможных заполнителей приведен в [Приложении А](#). Все остальные символы строки **sFormatString** останутся без изменений. Если размер результирующей строки превышает 255 символов, то она будет обрезана до 255 символов.

Таблица 2.17 – Описание входов и выходов функции TOD_TO_STRING_FORMAT

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
todToConvert	TOD	Время суток
sFormatString	STRING(255)	Форматированная строка
Выходные переменные		
TOD_TO_STRING_FORMAT	STRING(255)	Форматированная строка с датой

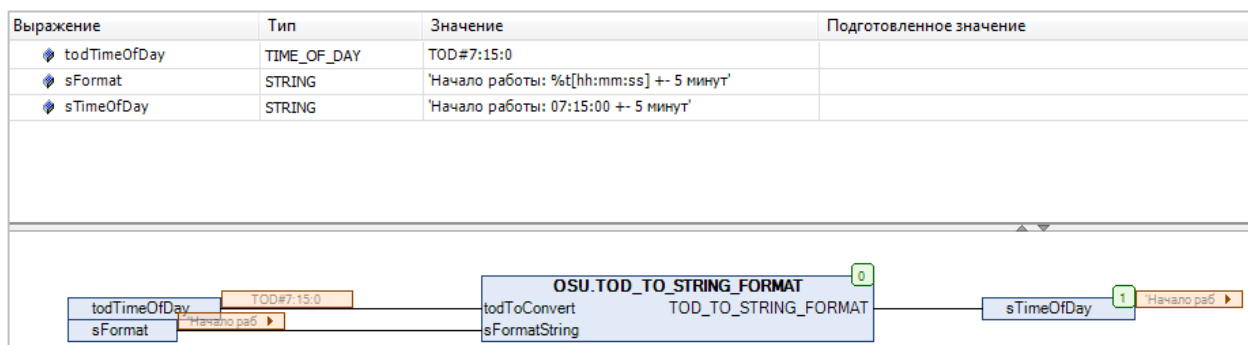


Рисунок 2.20 – Пример использования функции TOD_TO_STRING_FORMAT на языке CFC

2.3.18 Функция FindSubstringPosAfterN

Функция **FindSubstringPosAfterN** возвращает позицию первого вхождения искомой подстроки **sWhatToFind** в исходную строку **sSource**. Начальная позиция для поиска определяется входом **uiSearchFrom**. Если искомая подстрока не найдена, то функция возвращает 0. Строковые переменные функции имеют тип **STRING**.

Таблица 2.18 – Описание входов и выходов функции FindSubstringPosAfterN

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
sSource	STRING(255)	Исходная строка
sWhatToFind	STRING(255)	Искомая подстрока
uiSearchFrom	UINT	Начальная позиция для поиска
Выходные переменные		
FindSubstringPosAfterN	UINT	Позиция вхождения искомой подстроки в исходную строку

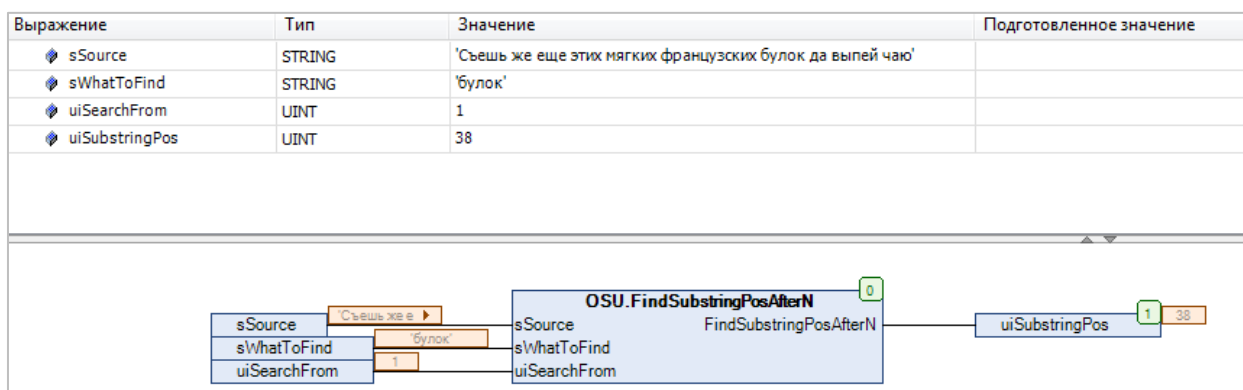


Рисунок 2.21 – Пример использования функции FindSubstringPosAfterN на языке CFC

2.3.19 Функция WFindSubstringPosAfterN

Функция **WFindSubstringPosAfterN** возвращает позицию первого вхождения искомой подстроки **wsWhatToFind** в исходную строку **wsSource**. Начальная позиция для поиска определяется входом **uiSearchFrom**. Если искомая подстрока не найдена, то функция возвращает 0. Строковые переменные функции имеют тип **WSTRING**.

Таблица 2.19 – Описание входов и выходов функции WFindSubstringPosAfterN

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
wsSource	WSTRING(255)	Исходная строка
wsWhatToFind	WSTRING(255)	Искомая подстрока
uiSearchFrom	UINT	Начальная позиция для поиска
Выходные переменные		
WFindSubstringPosAfterN	UINT	Позиция вхождения искомой подстроки в исходную строку

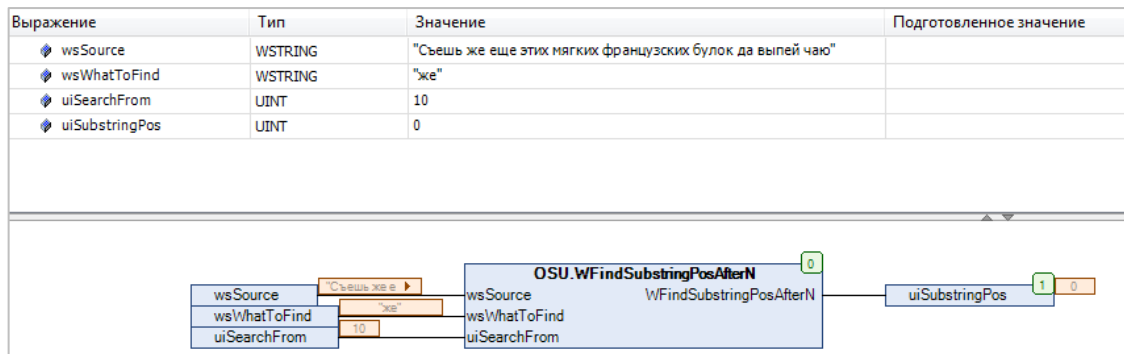


Рисунок 2.22 – Пример использования функции WFindSubstringPosAfterN на языке CFC

2.3.20 Функция ReplaceSubstring

Функция **ReplaceSubstring** заменяет первое вхождение искомой подстроки **sWhatToReplace** в исходной строке **sSource** на подстроку **sReplaceWith**. Если искомая подстрока не найдена, то функция возвращает исходную строку. Все переменные функции имеют тип **STRING**.

Таблица 2.20 – Описание входов и выходов функции ReplaceSubstring

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
sSource	STRING(255)	Исходная строка
sWhatToReplace	STRING(255)	Искомая подстрока
sReplaceWith	STRING(255)	Замещающая подстрока
Выходные переменные		
ReplaceSubstring	STRING(255)	Строка с замещенной подстрокой

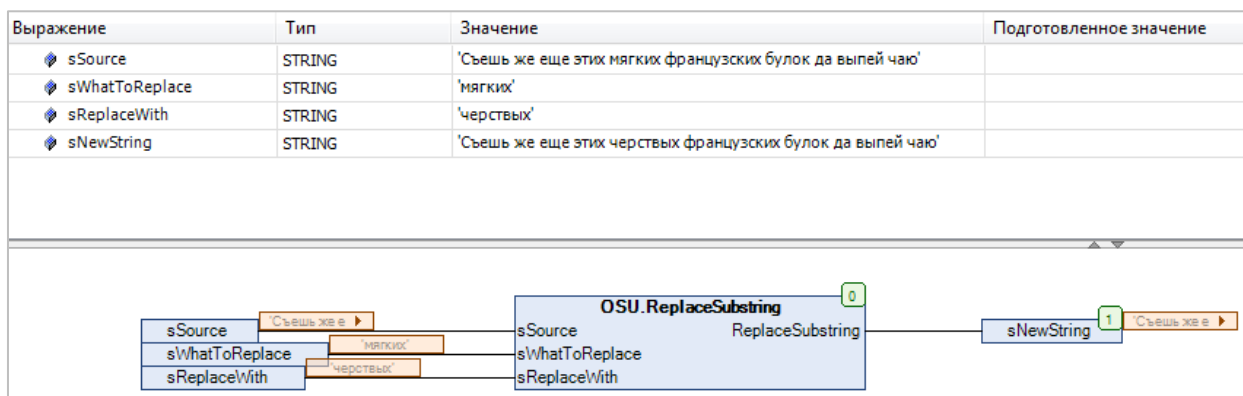


Рисунок 2.23 – Пример использования функции ReplaceSubstring на языке CFC

2.3.21 Функция WReplaceSubstring

Функция **WReplaceSubstring** заменяет первое вхождение искомой подстроки **wsWhatToReplace** в исходной строке **wsSource** на подстроку **wsReplaceWith**. Если искомая подстрока не найдена, то функция возвращает исходную строку. Все переменные функции имеют тип **WSTRING**.

Таблица 2.21 – Описание входов и выходов функции WReplaceSubstring

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
wsSource	WSTRING(255)	Исходная строка
wsWhatToReplace	WSTRING(255)	Искомая подстрока
wsReplaceWith	WSTRING(255)	Замещающая подстрока
Выходные переменные		
WReplaceSubstring	WSTRING(255)	Строка с замещенной подстрокой

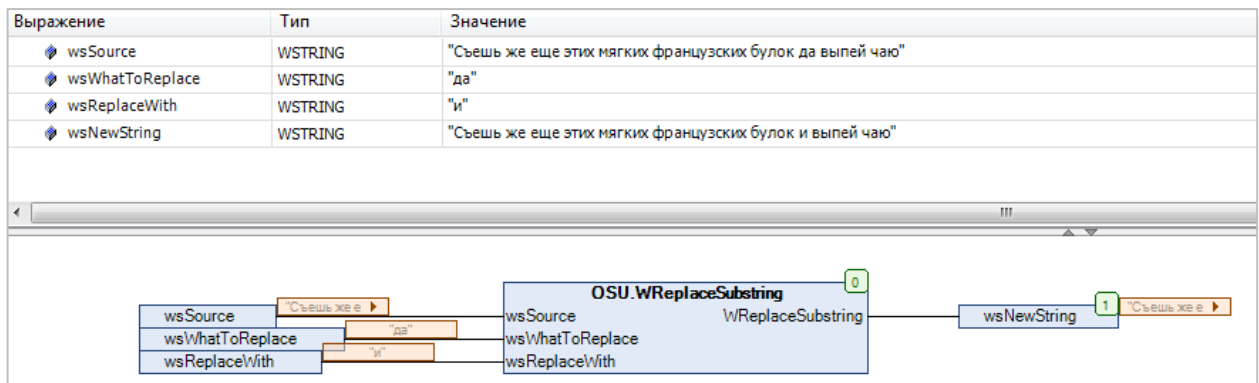


Рисунок 2.24 – Пример использования функции WReplaceSubstring на языке CFC

2.3.22 Функция ReplaceAllSubstrings

Функция **ReplaceAllSubstrings** заменяет все вхождения искомой подстроки **sWhatToReplace** в исходной строке **sSource** на подстроку **sReplaceWith**. Если искомая подстрока не найдена, то функция возвращает исходную строку. Все переменные функции имеют тип **STRING**.

Таблица 2.22 – Описание входов и выходов функции ReplaceAllSubstrings

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
sSource	STRING(255)	Исходная строка
sWhatToReplace	STRING(255)	Искомая подстрока
sReplaceWith	STRING(255)	Замещающая подстрока
Выходные переменные		
ReplaceAllSubstrings	STRING(255)	Строка с замещенными подстроками

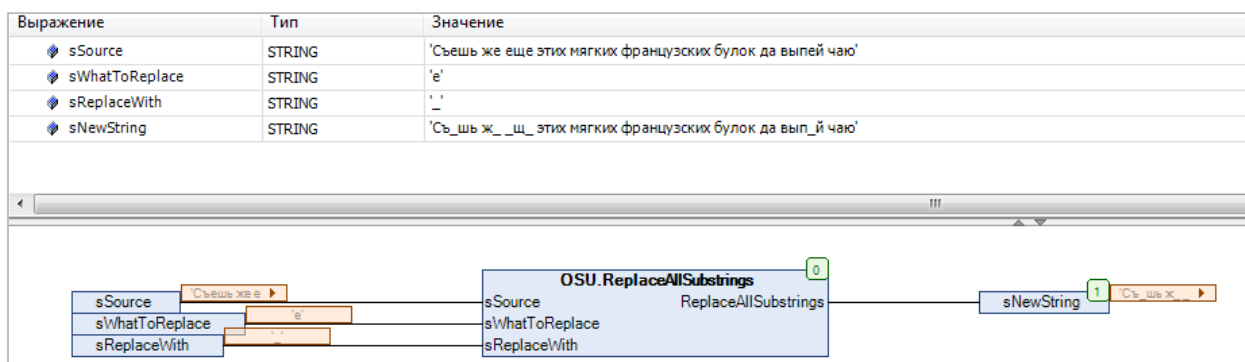


Рисунок 2.25 – Пример использования функции ReplaceAllSubstrings на языке CFC

2.3.23 Функция WReplaceAllSubstrings

Функция **WReplaceAllSubstrings** заменяет все вхождения искомой подстроки **wsWhatToReplace** в исходной строке **wsSource** на подстроку **wsReplaceWith**. Если искомая подстрока не найдена, то функция возвращает исходную строку. Все переменные функции имеют тип **WSTRING**.

Таблица 2.23 – Описание входов и выходов функции WReplaceAllSubstrings

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
wsSource	WSTRING(255)	Исходная строка
wsWhatToReplace	WSTRING(255)	Искомая подстрока
wsReplaceWith	WSTRING(255)	Замещающая подстрока
Выходные переменные		
WReplaceAllSubstrings	WSTRING(255)	Строка с замещенными подстроками

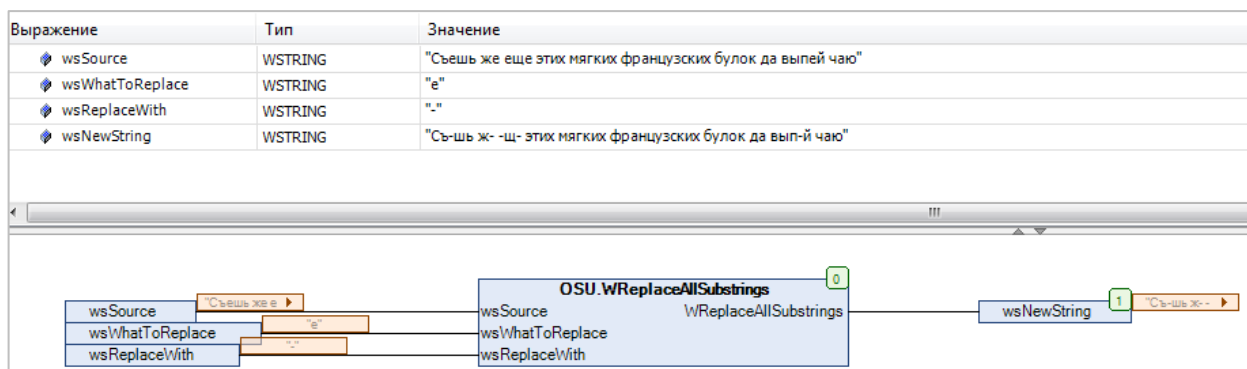


Рисунок 2.26 – Пример использования функции WReplaceAllSubstrings на языке CFC

2.3.24 Функция CONCAT4

Функция **CONCAT4** объединяет входные строки типа **STRING** **sInputString1...4** в одну строку.

Таблица 2.24 – Описание входов и выходов функции **CONCAT4**

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
sInputString1...4	STRING(255)	Исходные строки
Выходные переменные		
CONCAT4	STRING(255)	Объединенная строка

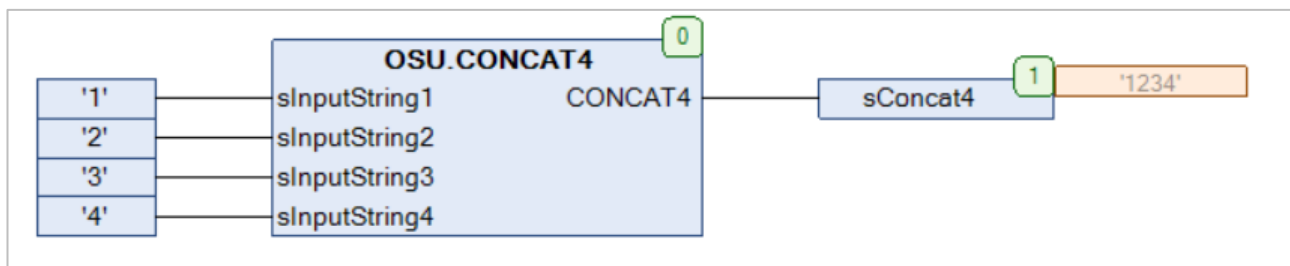


Рисунок 2.27 – Пример использования функции **CONCAT4** на языке **CFC**

2.3.25 Функция WCONCAT4

Функция **WCONCAT4** объединяет входные строки типа **WSTRING** **wsInputString1...4** в одну строку.

Таблица 2.25 – Описание входов и выходов функции **WCONCAT4**

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
wsInputString1...4	WSTRING(255)	Исходные строки
Выходные переменные		
WCONCAT4	WSTRING(255)	Объединенная строка

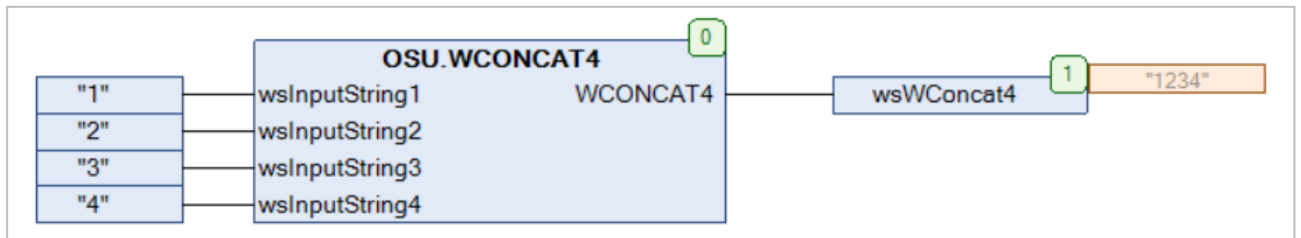


Рисунок 2.28 – Пример использования функции **WCONCAT4** на языке CFC

2.3.26 Функция CONCAT8

Функция **CONCAT8** объединяет входные строки типа STRING **sInputString1...8** в одну строку.

Таблица 2.26 – Описание входов и выходов функции **CONCAT8**

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
sInputString1...8	STRING(255)	Исходные строки
Выходные переменные		
CONCAT8	STRING(255)	Объединенная строка

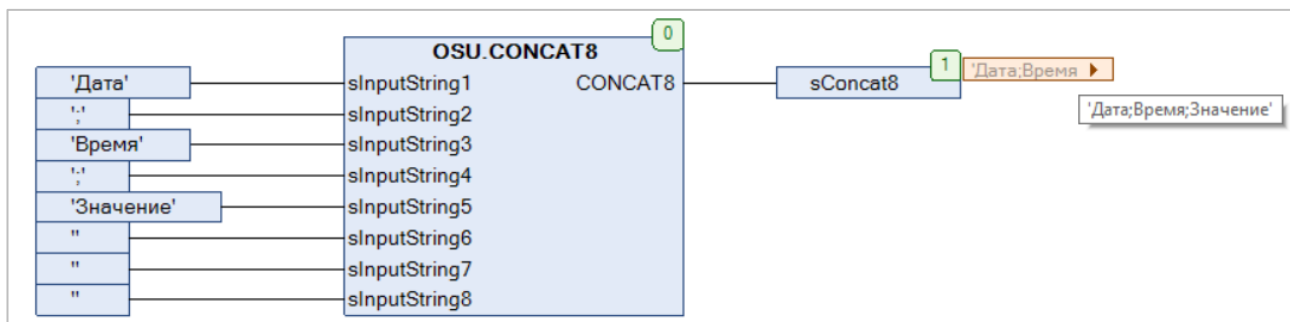


Рисунок 2.29 – Пример использования функции **CONCAT8** на языке CFC

2.3.27 Функция WCONCAT8

Функция **WCONCAT8** объединяет входные строки типа WSTRING **wsInputString1...8** в одну строку.

Таблица 2.27 – Описание входов и выходов функции WCONCAT8

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
wsInputString1...8	WSTRING(255)	Исходные строки
Выходные переменные		
WCONCAT8	WSTRING(255)	Объединенная строка

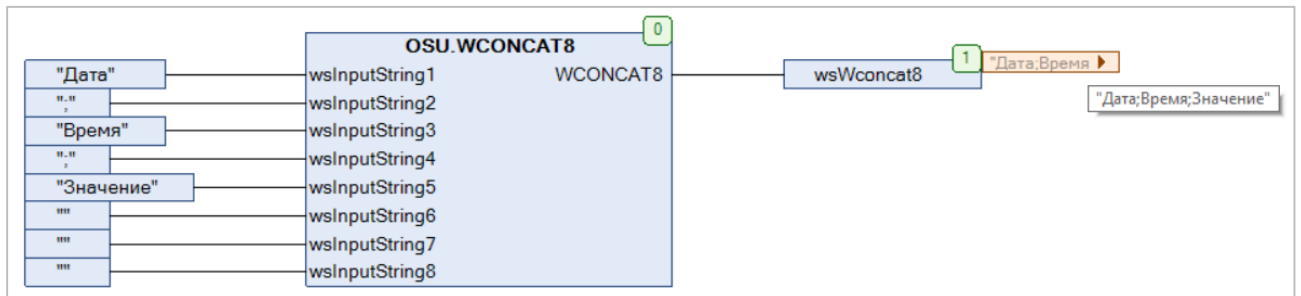


Рисунок 2.30 – Пример использования функции WCONCAT8 на языке CFC

2.3.28 Функция ADD_CHAR

Функция **ADD_CHAR** дополняет строку типа **STRING sInputString** символом **sAddChar** до длины **usiTargetLen** справа (при **xRight := TRUE**) или слева (при **xRight := FALSE**).

Если длина **sInputString > usiTargetLen**, то функция возвращает **sInputString** без преобразований.

Таблица 2.28 – Описание входов и выходов функции **ADD_CHAR**

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
sInputString	STRING(255)	Исходная строка
usiTargetLen	USINT	Длина результирующей строки
sAddChar	STRING(1)	Символ-заполнитель
xRight	BOOL	Режим дополнения строки (TRUE – справа, FALSE – слева)
Выходные переменные		
ADD_CHAR	STRING(255)	Строка, дополненная символами-заполнителями

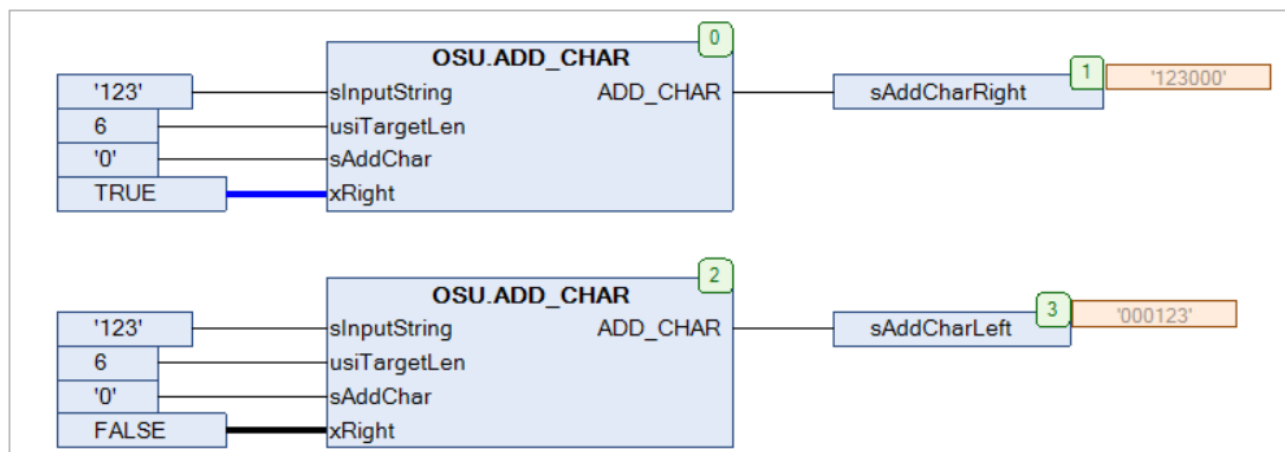


Рисунок 2.31 – Пример использования функции **ADD_CHAR** на языке CFC

2.3.29 Функция WADD_CHAR

Функция **WADD_CHAR** дополняет строку типа **WSTRING** **wsInputString** символом **wsAddChar** до длины **usiTargetLen** справа (при **xRight := TRUE**) или слева (при **xRight := FALSE**).

Если длина **wsInputString > usiTargetLen**, то функция возвращает **wsInputString** без преобразований.

Таблица 2.29 – Описание входов и выходов функции **WADD_CHAR**

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
wsInputString	WSTRING(255)	Исходная строка
usiTargetLen	USINT	Длина результирующей строки
wsAddChar	WSTRING(1)	Символ-заполнитель
xRight	BOOL	Режим дополнения строки (TRUE – справа, FALSE – слева)
Выходные переменные		
WADD_CHAR	WSTRING(255)	Строка, дополненная символами-заполнителями

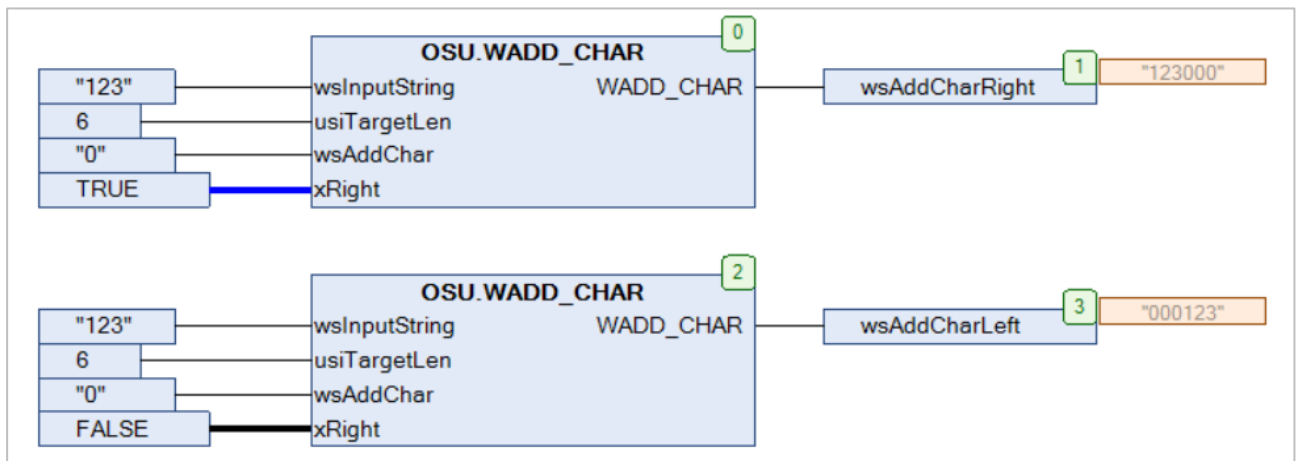


Рисунок 2.32 – Пример использования функции **WADD_CHAR** на языке CFC

2.3.30 Функция HEX_STR_TO_WORD

Функция **HEX_STR_TO_WORD** конвертирует строку с HEX-значением **sInputString** и префиксом **sPrefix** в переменную типа **WORD**, содержащую это значение в целочисленном виде. Исходная строка **sInputString** может включать в себя до 4 символов префикса и до 4 символов значения (от 0 до FFFF). Регистр HEX-символов не учитывается.

Если в исходной строке префикс отсутствует, то входу **sPrefix** должно быть присвоено значение "".

Таблица 2.30 – Описание входов и выходов функции HEX_STR_TO_WORD

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
sInputString	STRING(8)	Строка с HEX-значением
sPrefix	STRING(4)	Префикс исходной строки
Выходные переменные		
HEX_STR_TO_WORD	WORD	Результат преобразования

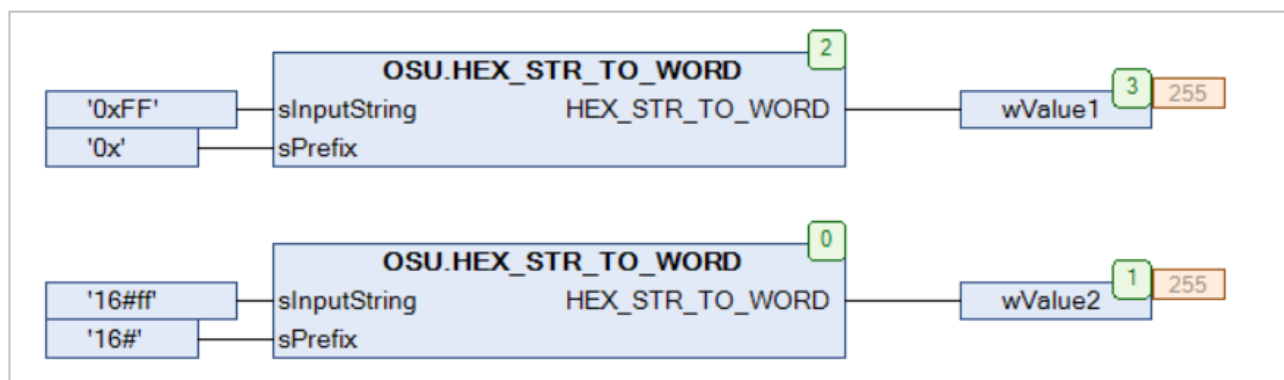


Рисунок 2.33 – Пример использования функции HEX_STR_TO_WORD на языке CFC

2.3.31 Функция WORD_TO_HEX_STR

Функция **WORD_TO_HEX_STR** конвертирует целочисленное значение типа **WORD** **wInput** в строку с его HEX-представлением и префиксом **sPrefix**. Если вход **xUpperCase** имеет значение **TRUE**, то HEX-символы строки имеют верхний регистр, если **FALSE** – то нижний.

Таблица 2.31 – Описание входов и выходов функции **WORD_TO_HEX_STR**

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
wInput	WORD	Исходное значение
xUpperCase	BOOL	Регистр HEX-символов (TRUE – верхний, FALSE – нижний)
sPrefix	STRING(4)	Префикс формируемой строки
Выходные переменные		
WORD_TO_HEX_STR	STRING(8)	Строка с префиксом и HEX-значением

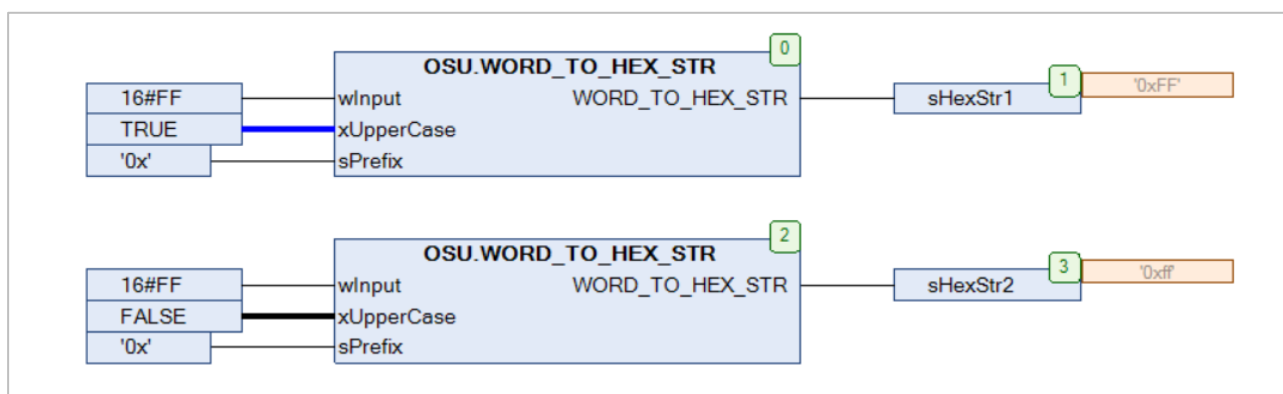


Рисунок 2.34 – Пример использования функции **WORD_TO_HEX_STR** на языке CFC

2.3.32 Функция BYTES_TO_IPSTRING

Функция **BYTES_TO_IPSTRING** возвращает строковое представление IP-адреса, заданного в виде массива байт **abyIpAddr**. Функция не работает в режиме эмуляции.

Таблица 2.32 – Описание входов и выходов функции BYTES_TO_IPSTRING

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
abyIpAddr	ARRAY [0..3] OF BYTE	IP-адрес в виде массива байт
Выходные переменные		
BYTES_TO_IPSTRING	STRING(15)	IP-адрес в строковом виде

The screenshot shows a variable declaration table for 'Device.Application.PLC_PRG' and a corresponding function call diagram.

Выражение	Тип	Значение	Подготовленное ...	Адрес
abyIp	ARRAY [0..3] OF BYTE			
abyIp[0]	BYTE	10		
abyIp[1]	BYTE	0		
abyIp[2]	BYTE	6		
abyIp[3]	BYTE	10		
sIp	STRING(15)	'10.0.6.10'		

The diagram below shows the function call: **OSU.BYTES_TO_IPSTRING** (labeled **BYTES_TO_IPSTRING**). The input variable **abyIp** is connected to the input parameter **abyIpAddr**. The output parameter **sIp** is connected to the variable **sIp**, which has a value of **'10.0.6.10'**.

Рисунок 2.35 – Пример использования функции BYTES_TO_IPSTRING на языке CFC

2.3.33 Функция IPSTRING_TO_BYTES

Функция **IPSTRING_TO_BYTES** конвертирует строковое представление IP-адреса **slpAddr** в массив байт. Функция не работает в режиме эмуляции.

Таблица 2.33 – Описание входов и выходов функции **IPSTRING_TO_BYTES**

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
slpAddr	STRING(15)	IP-адрес в строковом виде
Выходные переменные		
IPSTRING_TO_BYTES	ARRAY [0..3] OF BYTE	IP-адрес в виде массива байт

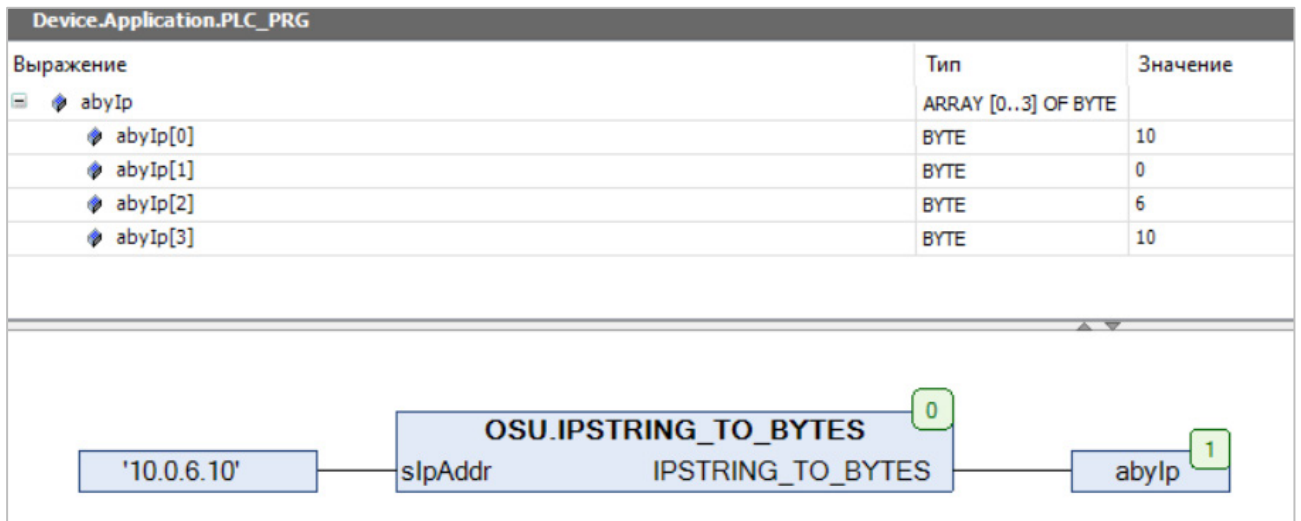


Рисунок 2.36 – Пример использования функции **IPSTRING_TO_BYTES** на языке CFC

2.3.34 Функция UDINT_TO_IPSTRING

Функция **UDINT_TO_IPSTRING** возвращает строковое представление IP-адреса, заданного в виде переменной типа UDINT **udIpAddr**.

Таблица 2.34 – Описание входов и выходов функции UDINT_TO_IPSTRING

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
udIpAddr	UDINT	IP-адрес в бинарном виде
Выходные переменные		
UDINT_TO_IPSTRING	STRING	IP-адрес в строковом виде

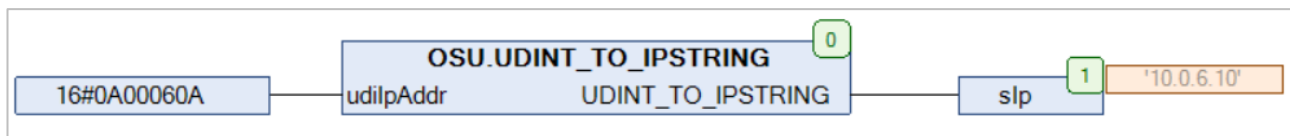


Рисунок 2.37 – Пример использования функции UDINT_TO_IPSTRING на языке CFC

2.3.35 Функция IPSTRING_TO_UDINT

Функция `IPSTRING_TO_UDINT` конвертирует строковое представление IP-адреса `slpAddr` в бинарный вид.

Таблица 2.35 – Описание входов и выходов функции `IPSTRING_TO_UDINT`

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
<code>slpAddr</code>	STRING	IP-адрес в строковом виде
Выходные переменные		
<code>IPSTRING_TO_UDINT</code>	UDINT	IP-адрес в бинарном виде

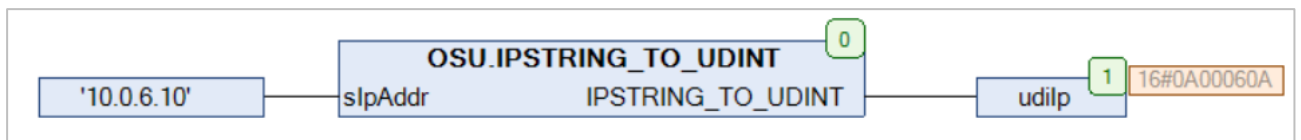


Рисунок 2.38 – Пример использования функции `IPSTRING_TO_UDINT` на языке CFC

2.3.36 Функция MAC_TO_STRING

Функция **MAC_TO_STRING** возвращает строковое представление MAC-адреса, заданного в виде массива байт **abyMacAddr**.

Таблица 2.36 – Описание входов и выходов функции **MAC_TO_STRING**

Имя переменной	Тип	Описание
Входные переменные		
abyMacAddr	ARRAY [0..5] OF BYTE	MAC-адрес в виде массива байт
Выходные переменные		
MAC_TO_STRING	STRING(17)	MAC-адрес в строковом виде

Выражение	Тип	Значение	Подготовленное ...	Адрес
abyMac	ARRAY [0..5] OF BYTE			
abyMac[0]	BYTE	16#E4		
abyMac[1]	BYTE	16#1E		
abyMac[2]	BYTE	16#0A		
abyMac[3]	BYTE	16#00		
abyMac[4]	BYTE	16#46		
abyMac[5]	BYTE	16#4F		
sMac	STRING(17)	'E4:1E:0A:00:46:4F'		

Рисунок 2.39 – Пример использования функции **MAC_TO_STRING** на языке CFC

3 Приложение А. Заполнители формата времени

Заполнитель	Описание	Пример отображения	Используется в функциях
d	День в виде числа (1–31)	8	DT TO STRING FORMAT , DATE TO STRING FORMAT
dd	День с ведущим нулем (01–31)	08	DT TO STRING FORMAT , DATE TO STRING FORMAT
M	Месяц в виде числа (1–12)	8	DT TO STRING FORMAT , DATE TO STRING FORMAT
MM	Месяц с ведущим нулем (01–12)	08	DT TO STRING FORMAT , DATE TO STRING FORMAT
y	Год века (0–99)	8	DT TO STRING FORMAT , DATE TO STRING FORMAT
yy	Год века с ведущим нулем (00–99)	08	DT TO STRING FORMAT , DATE TO STRING FORMAT
yyyy	Год	2008	DT TO STRING FORMAT , DATE TO STRING FORMAT
HH	Час в 24-часовом формате (01–24)	08	DT TO STRING FORMAT , TOD TO STRING FORMAT
hh	Час в 12-часовом формате (01–12)	08 (и для 8-00, и для 20-00)	DT TO STRING FORMAT , TOD TO STRING FORMAT
m	Минуты (0 – 59)	8	DT TO STRING FORMAT , TOD TO STRING FORMAT
mm	Минуты с ведущим нулем (00–59)	08	DT TO STRING FORMAT , TOD TO STRING FORMAT
s	Секунды (0 – 59)	8	DT TO STRING FORMAT , TOD TO STRING FORMAT
ss	Секунды с ведущим нулем (00–59)	08	DT TO STRING FORMAT , TOD TO STRING FORMAT
t	Идентификатор для 12-часового формата: А (часы < 12) и Р (часы > 12)	А (8 часов)	DT TO STRING FORMAT , TOD TO STRING FORMAT
tt	Идентификатор для 12-часового формата: АМ (часы < 12) и РМ (часы > 12)	РМ (15 часов)	DT TO STRING FORMAT , TOD TO STRING FORMAT